SAMSUNG

WAM750/WAM751

Audio wireless multisala M7

Manuale utente

immaginare le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung.
Per ricevere un servizio più completo,
registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/register

Informazioni sulla sicurezza

Dichiarazioni di conformità alle norme

	ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE	
Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno del triangolo rappresenta un segnale di avviso che indica la presenza di una tensione pericolosa all'interno del prodotto.	**ATTENZIONE**: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.	Il punto esclamativo all'interno del triangolo è un segnale di avviso che indica che al prodotto sono allegate istruzioni importanti.

Avvertenza

- Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio.
  Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

ATTENZIONE

PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE A FONDO LO SPINOTTO PIÙ LARGO DELLA SPINA NELLA RELATIVA PRESA.

- Questa apparecchiatura deve essere sempre collegata a una presa di rete con collegamento a terra.
- Per scollegare l'apparecchio dalla corrente è necessario estrarre la spina dalla presa; perciò la presa dovrà essere facilmente accessibile.

ATTENZIONE

- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

Collegamento della spina di alimentazione principale (solo Regno Unito)

AVVISO IMPORTANTE

Il cavo di alimentazione dell'apparecchio è provvisto di una spina pressofusa con fusibile incorporato. La potenza del fusibile è indicata sul lato dei poli. In caso di sostituzione occorre utilizzare un fusibile della stessa potenza nominale, approvato secondo BSI1362. Non utilizzare mai una spina sprovvista di coperchio fusibile. Se il coperchio è rimovibile ed è necessario effettuare una sostituzione, assicurarsi che sia dello stesso colore del fusibile montato nella spina. I coperchi di ricambio sono disponibili presso i rivenditori. Se la spina montata non è adatta per le prese della propria casa o se il cavo non è sufficientemente lungo da raggiungerle, è necessario procurarsi una prolunga approvata adeguata oppure richiedere assistenza al rivenditore. Tuttavia, se l'unica alternativa è tagliare via la spina, rimuovere il fusibile e smaltire la spina in modo sicuro. Non collegare la spina a una presa di rete perché il cavetto sfrangiato può provocare scosse elettriche. Non tentare mai di inserire fili scoperti direttamente in una presa di corrente. Devono sempre essere utilizzati spina e fusibile.

AVVISO IMPORTANTE

I fili nel cavo di alimentazione di rete sono colorati secondo il seguente codice:– BLU = NEUTRO MARRONE = SOTTO TENSIONE Poiché questi colori potrebbero non corrispondere a quelli utilizzati per identificare i terminali della spina, procedere come indicato di seguito:– Il filo BLU deve essere collegato al terminale contrassegnato con la lettera N o di colore BLU o NERO. Il filo di colore MARRONE deve essere collegato al terminale contrassegnato con la lettera L o di colore MARRONE o ROSSO.

AVVERTENZA: NON COLLEGARE NESSUN FILO AL TERMINALE DI MESSA A TERRA CONTRASSEGNATO CON LA LETTERA E O CON IL SIMBOLO DI MESSA A TERRA ⏚, OPPURE DI COLORE VERDE O VERDE E GIALLO.

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso. Seguire tutte le istruzioni per la sicurezza elencate di seguito.
Conservare le istruzioni per l'uso per riferimento futuro.

1. Leggere le istruzioni.
2. Conservare le istruzioni.
3. Prestare attenzione alle avvertenze.
4. Attenersi a tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore.

8 Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (compresi ricevitori AV) che generino calore.

9 Non eliminare la protezione garantita dalla spina polarizzata o con contatto di terra. Una spina polarizzata ha due lame di diverse dimensioni. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama più grande o il terzo polo svolgono una funzione di sicurezza. Qualora la spina usata non si inserisca correttamente nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.

10 Non calpestare il cavo di alimentazione ed evitare che venga schiacciato particolarmente in prossimità della presa, del punto di uscita dall'apparecchio o nelle zone di passaggio.

11 Utilizzare solo gli accessori indicati dal produttore.

12 Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli consigliati dal produttore o venduti assieme all'apparecchio. Qualora si utilizzi un carrello, spostare il gruppo carrello/apparecchio con attenzione per evitare che si ribalti provocando incidenti.

13 Durante forti temporali o in caso di non utilizzo per lunghi periodi di tempo, scollegare questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.

14 Per la manutenzione ricorrere al personale di assistenza qualificato. Il ricorso al servizio di assistenza è necessario in caso di qualsiasi danneggiamento, come ad esempio un deterioramento del cavo o della spina di alimentazione, versamento di liquidi o cadute di oggetti all'interno dell'apparecchio, esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, funzionamento anormale o danneggiamento da caduta accidentale.

Precauzioni di sicurezza

Precauzioni per l'alimentazione elettrica

- Non sovraccaricare le prese a muro o i cavi di prolunga.
  - Questo può provocare un surriscaldamento anomalo o un incendio.
- Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non mettere il prodotto vicino alle fonti di calore.
- Per pulire le lamelle della spina di alimentazione, rimuovere la spina dalla presa a muro e pulire le lamelle solo con un panno asciutto.
- Non piegare il cavo di alimentazione né tirarlo con forza.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Non collegare il cavo di alimentazione ad una presa staccata o danneggiata.
- Inserire il connettore del cavo di alimentazione fino in fondo nella presa di rete in modo che sia collegato saldamente alla presa.
  - Se la connessione è instabile, vi è rischio di incendio.

Precauzioni per l'installazione

- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore o a oggetti che possono provocare incendi (candele, zampironi, riscaldatori, radiatori, ecc.). Non installarlo in luoghi esposti alla luce solare diretta.
- Per spostare il prodotto, disinserire l'alimentazione e scollegare tutti i cavi (incluso il cavo di alimentazione) dall'unità.
  - Un cavo danneggiato può provocare un incendio e creare il rischio di scossa elettrica.
- L'installazione del prodotto in ambienti esposti a eccessivo calore o umidità, polvere o freddo estremo può provocare problemi di qualità o di malfunzionamento. Prima di installare il prodotto in un ambiente non a norma, contattare il centro di assistenza Samsung per avere ulteriori informazioni.
- Quando si installa il prodotto su ripiani, armadi o scrivanie, assicurarsi che il pannello superiore sia rivolto verso l'alto.
- Non appoggiare il prodotto su superfici instabili (ad es. ripiani traballanti o superfici inclinate ecc.).
  - La caduta del prodotto può provocare il suo malfunzionamento e creare il rischio di lesioni. Anche forti urti o vibrazioni possono provocare il malfunzionamento del prodotto ed esporre a rischi di incendio.
- Installare il prodotto verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione.
  - Lasciare almeno 4 pollici (10cm) sul retro del prodotto e più di 2 pollici (5cm) su ogni lato del prodotto.
- Tenere i materiali di imballaggio in plastica fuori dalla portata dei bambini.
  - Giocando con i materiali di imballaggio in plastica, i bambini rischiano il soffocamento.

Precauzioni per l'uso

- L'uso prolungato ad alto volume può provocare seri danni all'udito.
  - L'esposizione prolungata a un'intensità del suono maggiore di 85db può causare danni all'udito. Maggiore è l'intensità del suono, maggiore è la gravità dei danni all'udito. Una conversazione normale si svolge ad un'intensità pari a 50 - 60 db e i rumori in strada hanno un'intensità pari a circa 80 db.
- Il prodotto contiene alte tensioni pericolose. Non tentare di smontarlo, ripararlo o modificarlo da soli.
  - Quando il prodotto necessita di riparazione, contattare il centro di assistenza Samsung.
- Non collocare recipienti contenenti liquidi sul prodotto (ad es. vasi, bevande, cosmetici, sostanze chimiche ecc.). Fare attenzione che oggetti in metallo (come monete, mollette per capelli ecc.) o materiali infiammabili (come carta, fiammiferi ecc.) non penetrino nel prodotto (attraverso prese d'aria, porte I/O ecc.).
  - Se materiali nocivi o liquidi entrano nel prodotto, spegnere immediatamente il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione, quindi contattare il centro di assistenza Samsung.

- Non far cadere il prodotto. In caso di guasto meccanico, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il centro di assistenza Samsung.
  - Vi è rischio di incendio o di scossa elettrica.
- Non tenere o tirare il prodotto dal cavo di alimentazione o dal cavo di segnale.
  - Un cavo danneggiato può provocare il malfunzionamento del prodotto, causare incendi ed esporre a rischi di scossa elettrica.
- Non utilizzare o tenere materiali infiammabili vicino al prodotto.
- Se il prodotto emette suoni anomali, odori insoliti o fumo, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il centro di assistenza Samsung.
- Se emette un odore di gas, areare immediatamente il locale. Non toccare il connettore di alimentazione del prodotto. Non spegnere o accendere il prodotto.
- Non esporre il prodotto a colpi o urti improvvisi. Non incidere il prodotto con oggetti affilati.

Precauzioni per la pulizia

- Non utilizzare mai alcol, solventi, cera, benzene, diluenti, deodoranti o lubrificanti per pulire il prodotto e non spruzzarvi sopra dell'insetticida.
  - L'uso di questi materiali può far scolorire l'involucro esterno o provocare la comparsa di graffi o spelature, oppure può causare il distacco dell'etichetta dal prodotto.
- Per pulire il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione, quindi pulire il prodotto con un panno pulito, asciutto e morbido (in microfibra o cotone).
  - Evitare di lasciare che la polvere si depositi sul prodotto. La polvere può graffiare la sua superficie.

Informazioni aggiuntive

Informazioni su NFC (Solo Android)

- L'inserimento di tag NFC per stabilire una connessione Bluetooth non funziona quando il prodotto viene acceso e spento.
- L'inserimento di tag NFC per stabilire una connessione Bluetooth non funziona quando l'indicatore della batteria sul dispositivo Bluetooth lampeggia.

Informazioni sul collegamento alla rete

- A seconda del router wireless utilizzato, alcune operazioni in rete possono essere eseguite diversamente.
- Per informazioni dettagliate sulla connessione in rete con un router wireless o un modem, vedere la documentazione del router o del modem.
- Selezionare un canale wireless che non sia utilizzato al momento. Se il canale selezionato è utilizzato da un altro dispositivo di comunicazione nelle vicinanze, le interferenze radio possono dare luogo a errori di comunicazione.

- In conformità con le più recenti specifiche di certificazione Wi-Fi, l'HUB non supporta la crittografia di sicurezza WEP, TKIP o TKIP-AES (WPA2 Mixed) nelle reti che operano in modo 802.11n.
- Per sua natura, la LAN wireless può provocare interferenze radio a seconda delle condizioni ambientali (come le prestazioni del router wireless, distanza, ostacoli, interferenze con altri dispositivi wireless ecc.)
- La crittografia WEP non funziona con WPS(PBC) / WPS (PIN).

Prodotti compatibili

- Dispositivi Mobile: Android 2.3.3 (Gingerbread) o superiore, iOS (6.0) o superiore

NOTA

✓ Alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili con il prodotto.

✓ Tenere presente che un prodotto di una versione più vecchia potrebbe non essere supportato.

Copyright

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd.
Tutti i diritti riservati; è vietata la riproduzione o la copia di una parte o dell'intero manuale utente senza previa autorizzazione scritta di Samsung Electronics Co., Ltd

Indice

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Dichiarazioni di conformità alle norme 2

Avvertenza 2

ATTENZIONE 2

ATTENZIONE 2

Collegamento della spina di alimentazione principale (solo Regno Unito) 3

Istruzioni importanti sulla sicurezza 3

Precauzioni di sicurezza 4

Precauzioni per l'alimentazione elettrica 4

Precauzioni per l'installazione 5

Precauzioni per l'uso 5

Precauzioni per la pulizia 6

Informazioni aggiuntive 6

Informazioni su NFC (Solo Android) 6

Informazioni sul collegamento alla rete 6

Prodotti compatibili 7

Copyright 7

COME FUNZIONA L'M7

Prima di cominciare 12

Cenni preliminari 12

Connessione di base 12

Come si utilizza l'M7 13

GUIDA INTRODUTTIVA

Pannello superiore 14
Pannello posteriore 15
Accessori 16
Accessori disponibili (non inclusi) 16
Collegamento del cavo di alimentazione 17
Collegamento del supporto coperchio 18
Distacco del supporto del coperchio 19
Installazione a parete 20
Connessione del nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione dell'M7 21
Loop del cavo di alimentazione attorno al nucleo toroidale in ferrite 21
Modo sospensione 22

CONNESSIONI

Connessione con un HUB (non incluso) 23
Connessione dell'M7 alla rete con un HUB (non incluso) 23
Connessione senza un HUB (non incluso) 25
Connessione dell'M7 alla rete con un cavo LAN (per un unico M7) 25
Connessione dell'M7 alla rete attraverso il metodo WPS (per un singolo M7) 27
Connessione dell'M7 alla rete attraverso il metodo Wi-Fi Setup (per un unico M7) - Per Android 29
Connessione dell'M7 alla rete attraverso il metodo Wi-Fi Setup (per un unico M7) - Per iOS 32

Connessione con funzione TV SoundConnect 36
Disconnessione di TV SoundConnect.....37
Connessione dell'M7 a dispositivi Bluetooth 38
Disconnessione del Bluetooth 39
Connessione con funzione NFC - Per Android 40
Connessione all'AUX IN 41
Scollegamento della connessione AUX.....42
Aggiunta di un M7 43
Aggiunta di un M7 supplementare ad un HUB collegato ad un M7 43
Aggiunta di un altro M7 e Hub ad un unico M7 in uso 44
Aggiunta di un HUB..... 46
Riposizionamento dell'M7 46

FUNZIONI

Installazione dell'app Samsung Multiroom 47
Accesso all'app Samsung Multiroom..... 47
Uso dell'app Samsung Multiroom 48
Ridenominazione di un M7 collegato 48
Cambio della sorgente di ingresso.....48
Modifica del criterio di ordinamento degli M7 elencati 49
Raggruppamento degli M7.....50
Riproduzione di un brano 51
Ordinamento del brano 51
Creazione di una playlist.....52

Ascolto di una stazione radio....54
Impostazione di Presets....54
Impostazione delle stazioni radio predefinite nella preimpostazione diffusore....56
Ricerca di una stazione radio....56
Riproduzione di file musicali provenienti da fornitori di contenuti....57
Riproduzione di file musicali da Amazon cloud player....57
Riproduzione di file musicali da un dispositivo selezionato....57
Uso del menu Settings....58
Guide....58
Service....59
Speaker Settings....60
Clock....63
Support....64
Open source licenses....65
App Version....65
Reset del prodotto....66
Ripristino delle impostazioni predefinite dell'M7....66
Reset dell'HUB (non incluso)....66

APPENDICE

Risoluzione dei problemi....67
Avviso di licenza Open Source....69
Licenze....69
Specifiche....70

Come funziona l'M7

Prima di cominciare

Cenni preliminari

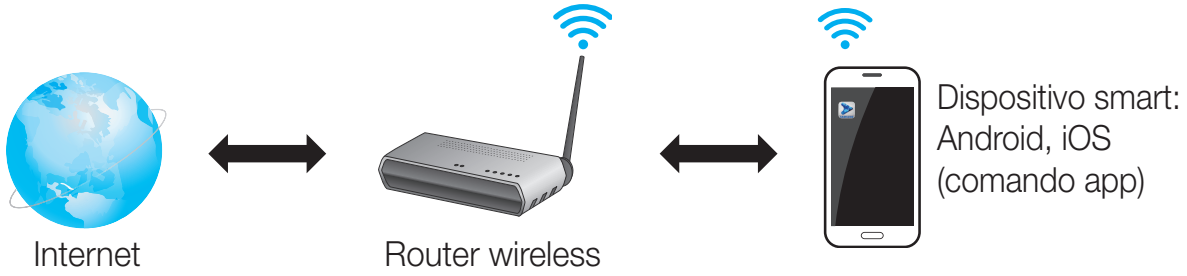

1. Requisiti: Router wireless, dispositivo smart
2. Il router wireless deve essere collegato a Internet.
3. Il dispositivo smart deve essere collegato al router attraverso una connessione Wi-Fi.

Connessione di base

- Se si dispone di un HUB, è possibile utilizzare due o più M7 in configurazione multisala.

Come si utilizza l'M7

- Ascoltare musica in streaming dalla radio di Internet, dai servizi musicali o dal cloud.
- Riprodurre la musica dal dispositivo smart attraverso una connessione Wi-Fi.
- Riprodurre la musica dal telefono, dal PC o da dispositivi smart attraverso il Bluetooth.
- Utilizzare la funzione TV SoundConnect per riprodurre l'audio dalla TV Samsung.
- Se è stato collegato un HUB, si possono configurare diversi M7 in una configurazione multisala con la radio di Internet, i servizi musicali e Samsung Link.
  - Tenere presente che il Bluetooth e TV SoundConnect non sono configurati per impostazioni multisala.

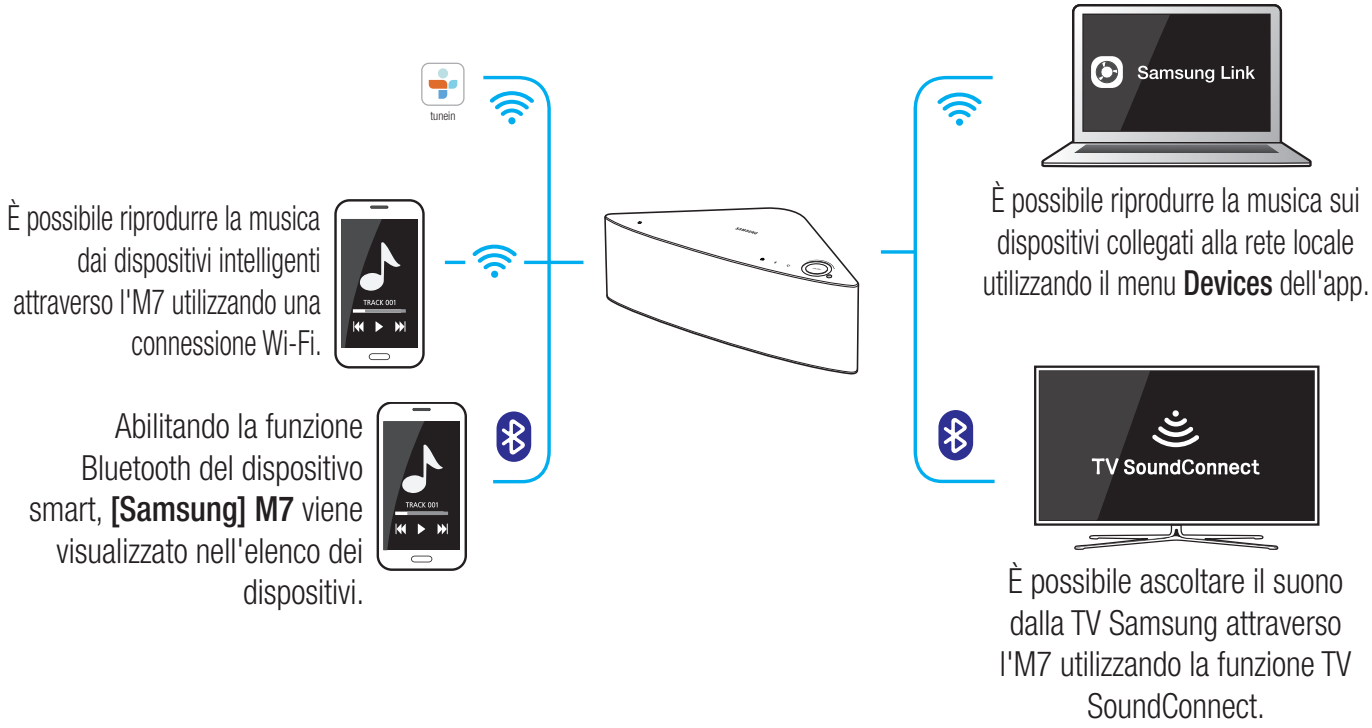

NOTE

✓ A seconda della regione o del produttore, i contenuti supportati possono differire.

Guida introduttiva

Pannello superiore

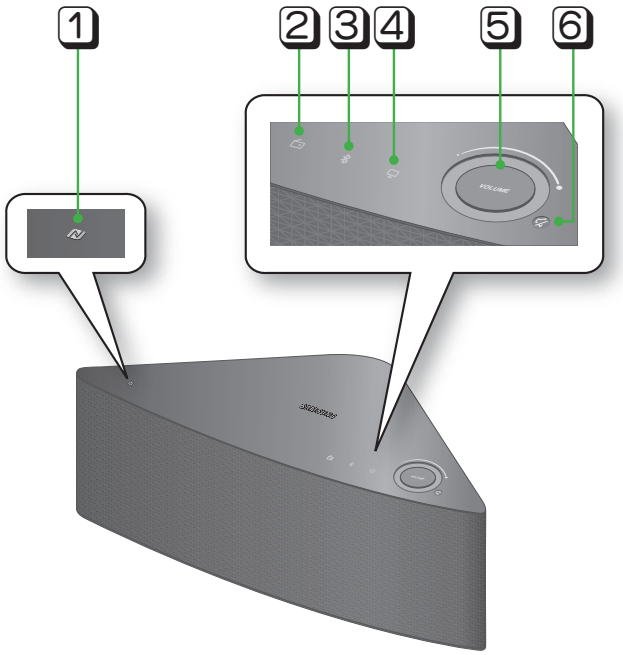

1	**Tag NFC**	Collegare il dispositivo compatibile NFC all'M7 attraverso il Bluetooth utilizzando la semplice procedura di inserimento di tag NFC. (Solo Android)
2	**Radio Internet preimpostata Bluetooth**	Premere questo tasto per ascoltare una stazione radio di Internet. Ogni volta che si preme il tasto, la stazione radio cambia.
3	**Tasto Bluetooth**	Premere questo tasto per abilitare il Bluetooth.
4	**Tasto TV SoundConnect**	Premere questo tasto per abilitare TV SoundConnect.
5	**Regolazione del volume**	Regola il volume. Toccare e trascinare delicatamente con il dito per eseguire regolazioni. L'operazione non riesce se si preme con forza eccessiva.
6	**Tasto Mute**	Disattiva l'audio dell'M7. Premerlo di nuovo per riportare l'audio al livello precedente.

NOTE

- ✓ Quando si accende l'M7, sul pannello superiore appaiono dei tasti a sfioramento.
- ✓ Tenere premuto il tasto **Mute** per più di 5 secondi per portare l'M7 in modo sleep.
- ✓ Tenere premuto il tasto **TV SoundConnect** per più di 5 secondi per ripristinare il TV SoundConnect e collegare una nuova TV.
- ✓ Per ascoltare una stazione radio, premere il tasto di **Preimpostazione radio Internet** sul pannello superiore dell'M7. Ogni volta che si preme il tasto, l'M7 cambia stazione.
- ✓ Attivare il Bluetooth del dispositivo smart toccando il tasto **tag NFC** sul pannello superiore dell'M7. (Solo Android)

Pannello posteriore

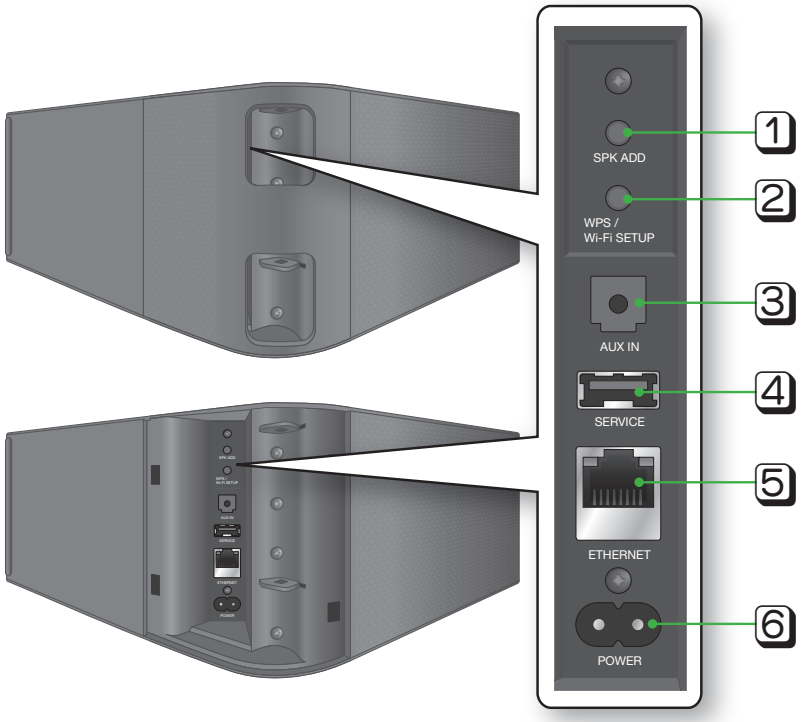

1	**Tasto SPK ADD (aggiunta del diffusore)**	Premere questo tasto per aggiungere un M7 alla rete.
2	**Tasto WPS/Wi-Fi SETUP**	Premere questo tasto per collegare l'M7 alla rete utilizzando WPS o Wi-Fi Setup.
3	**AUX IN**	Collega l'M7 all'uscita analogica di un dispositivo smart.
4	**SERVICE**	Solo per l'assistenza. Consente ai tecnici dell'assistenza di aggiornare il firmware dell'M7.
5	**ETHERNET**	Consente di collegare l'M7 alla rete attraverso un cavo LAN.
6	**POWER**	Per la connessione del cavo di alimentazione dell'M7.

NOTE

- ✓ Tasto **SPK ADD**: Premere per 1 secondo per collegare l'M7 ad un HUB.
- ✓ Tasto **WPS / Wi-Fi SETUP**:
  - Premere per 1 secondo per collegare l'M7 al router wireless utilizzando WPS.
  - Tenere premuto per più di 5 secondi finché si sente un bip rapido a 3 note per collegare l'M7 alla rete attraverso il dispositivo smart utilizzando il metodo Wi-Fi Setup.

Accessori

Controllare di seguito gli accessori forniti.

		
Audio wireless multisala M7	Cavo di alimentazione	Supporto coperchio
		
Nucleo toroidale in ferrite	Manuale utente	Guida introduttiva

Accessori disponibili (non inclusi)

			 (6x) (M5 X L50mm-6x)
Cavo audio	HUB: WAM250	Supporto per montaggio a parete	

NOTE

- ✓ Per informazioni sugli accessori disponibili e sulle relative date di uscita vedere il sito Web Samsung.
- ✓ Quando si acquista un accessorio, verificare che sia compatibile con l'M7.
- ✓ Utilizzare gli accessori originali Samsung. Eventuali danni e problemi provocati da accessori non autorizzati possono provocare l'annullamento della garanzia.

Collegamento del cavo di alimentazione

1 Rimuovere il coperchio posteriore.

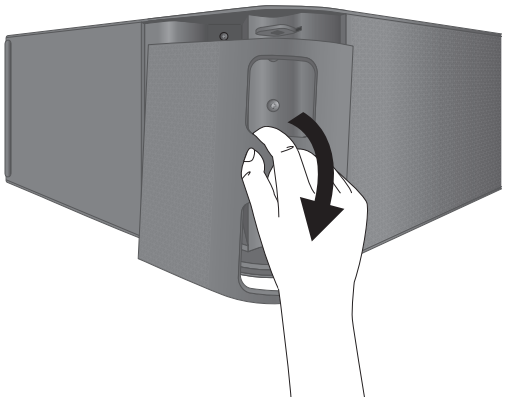

2 Inserire il cavo di alimentazione attraverso il foro del coperchio posteriore nella porta di alimentazione dell'M7.

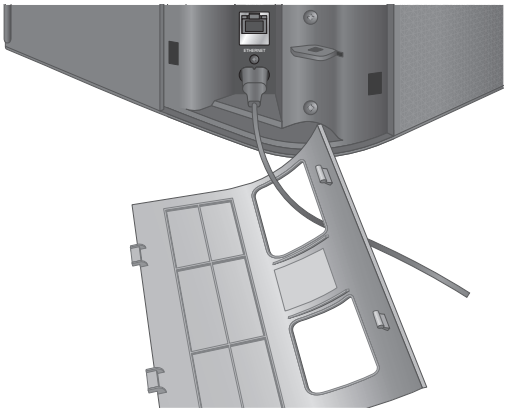

3 Chiudere il coperchio posteriore.

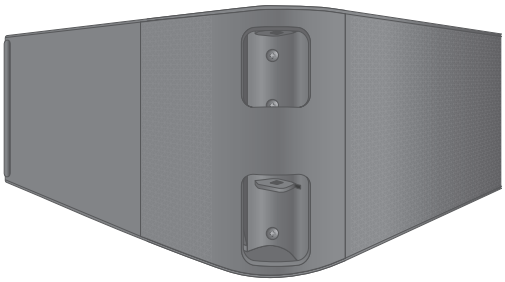

NOTA

✓ Al completamento della configurazione di rete, chiudere il coperchio posteriore.

Collegamento del supporto coperchio

1 Prima di collegare il supporto coperchio, rimuovere il coperchio posteriore. Inserire il cavo di alimentazione attraverso il foro del supporto coperchio nella porta di alimentazione M7.

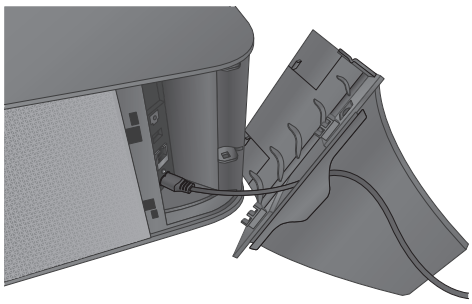

2 L'interno del supporto coperchio ha due lati. Su un lato (A) ci sono quattro alette - due larghe e due strette. Sull'altro lato (B) ci sono soltanto due alette larghe. Inserire le due alette larghe del lato A nei due slot dell'area contrassegnata con A in figura.

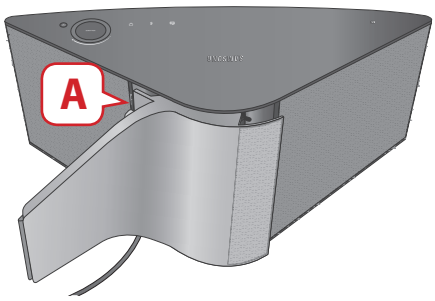

3 Girare l'M7 in modo che il lato contrassegnato con B in figura sia rivolto verso l'utente. Facendo forza con i pollici, premere il lato B del supporto coperchio in modo che le alette del lato B si inseriscano a scatto negli slot dell'area contrassegnata con B in figura. Può essere necessario premere con forza il lato B del supporto coperchio.

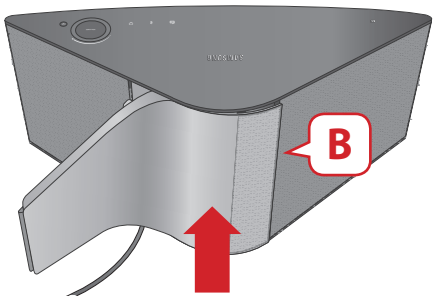

4 A questo punto è possibile installare l'M7 in posizione verticale.

Attenzione

✓ Non appoggiare l'M7 su superfici instabili.

Distacco del supporto del coperchio

1 Posizionare la maniglia del supporto coperchio. Vedere la figura a destra.

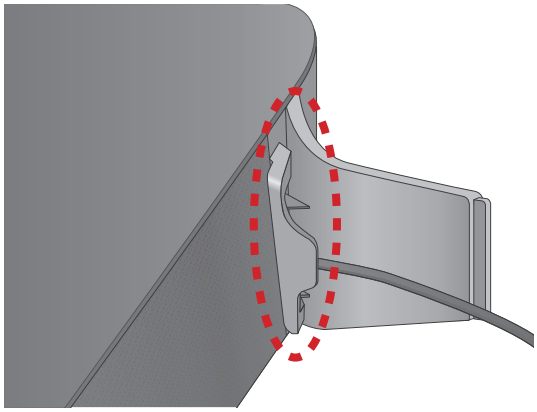

2 Spingere la maniglia del supporto coperchio facendo forza sul supporto coperchio nella direzione della freccia.
Importante: Spingere il supporto coperchio in direzione rettilinea, parallelamente alla superficie dell'M7. Può essere necessario esercitare forza.

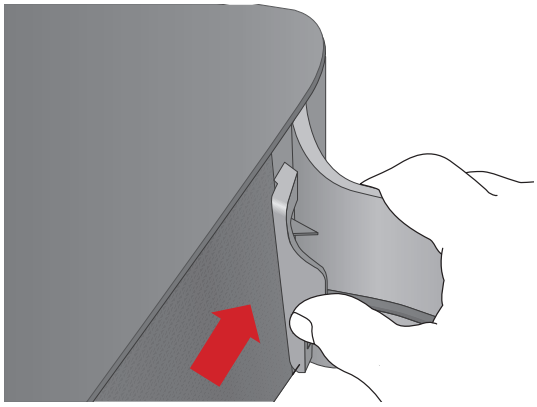

3 Le alette si allentano e il supporto coperchio si stacca come mostrato in figura.

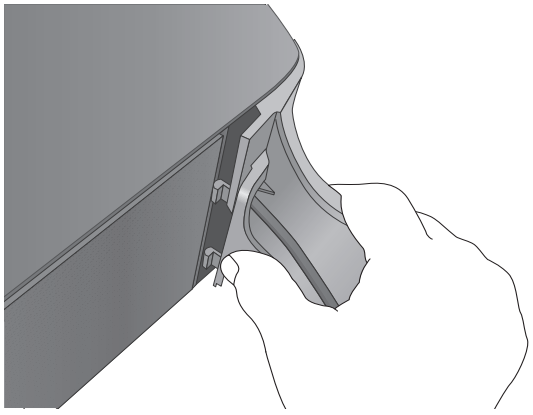

NOTE

- ✓ Non sollevare l'M7 dal supporto. Potrebbe staccarsi dal supporto e provocare danni o lesioni personali.
- ✓ Per installare l'M7 in posizione verticale, assicurarsi di utilizzare il supporto.
  In caso contrario, le vibrazioni provenienti dai diffusori dell'M7 possono provocare il ribaltamento o la caduta dell'M7, danneggiandolo.

Installazione a parete

Avvertenza

- ✓ Affidare l'installazione della staffa per montaggio a parete ad un installatore qualificato.
- ✓ Verificare la resistenza della parete prima di installare la staffa. Se non è sufficientemente resistente, rinforzare la parete prima di installare la staffa e l'M7 a parete.
- ✓ Samsung Electronics non è responsabile per eventuali danni al prodotto derivanti da un'installazione scorretta.
- ✓ Al termine dell'installazione, non sostenersi all'M7 ed evitare di colpirlo o di sottoporlo a urti. Se la staffa per montaggio a parete e l'M7 vengono reinstallati in un'altra postazione, utilizzare le stesse viti utilizzate con la staffa. (le viti possono essere acquistate presso il fornitore).

1. Terminare la connessione dell'M7, quindi assicurarsi che l'app riproduca correttamente la musica attraverso l'M7.
2. Chiudere il coperchio posteriore dell'M7.
3. Installare la staffa (venduta separatamente). Può essere montata in posizione orizzontale o verticale. Seguire le indicazioni fornite insieme alla staffa.

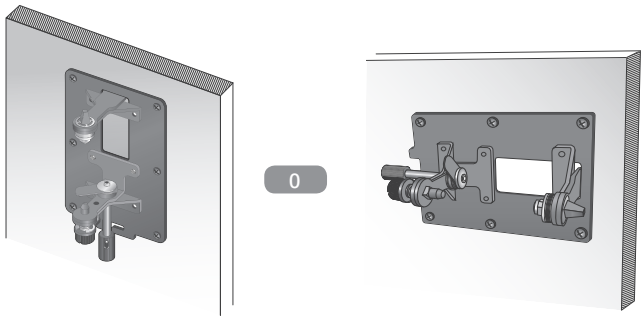

4. Adattare l'M7 negli slot corrispondenti della staffa.
L'installazione è terminata.

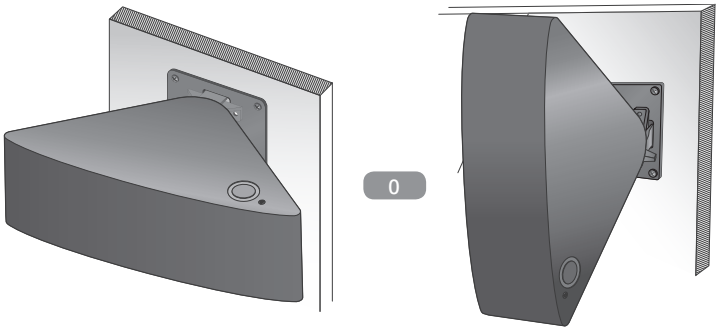

NOTA

- ✓ Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida configurazione rapida del supporto per montaggio a parete.

Connessione del nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione dell'M7

La connessione del nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione dell'M7 contribuisce a impedire interferenze RF dai segnali radio.

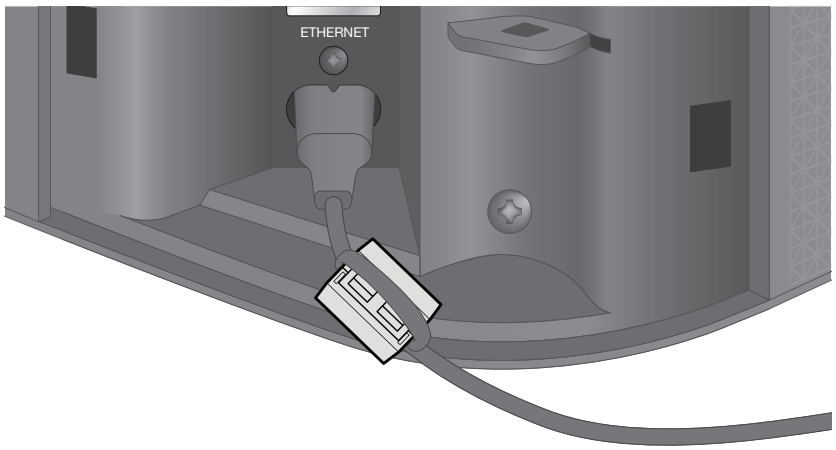

1. Per aprire il nucleo toroidale in ferrite, tirare la linguetta di fissaggio.
2. Fare un giro attorno al nucleo con il cavo di alimentazione dell'M7.
3. Collegare il nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione dell'M7 come mostrato in figura, quindi premerlo finché si sente un clic.

Loop del cavo di alimentazione attorno al nucleo toroidale in ferrite

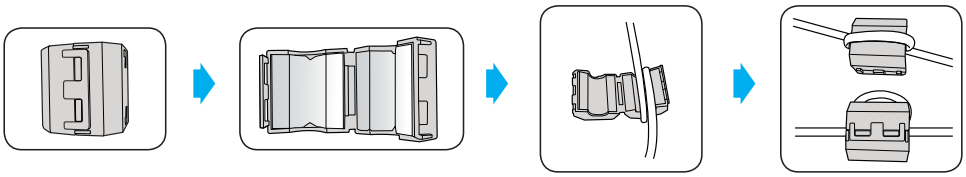

- Sollevare i fermi per sbloccare il nucleo ed aprirlo.
- Fare un giro attorno al nucleo con il cavo di alimentazione.

NOTA

✓ È consigliabile collegare i nuclei toroidali in ferrite ad ogni estremità del cavo, uno vicino alla presa a parete e un altro vicino al terminale dove si collega all'M7.

Modo sospensione

Nel modo Wi-Fi / Bluetooth / TV SoundConnect

- L'M7 passa al modo sospensione se la riproduzione musicale e i tasti non vengono utilizzati (dal pannello superiore o dall'app) per 25 minuti.

In modo AUX

- L'M7 passa al modo sospensione se i tasti non vengono utilizzati (dal pannello superiore o dall'app) per 8 ore.

NOTE

- ✓ Durante la riproduzione della musica in modo Wi-Fi, Bluetooth o TV SoundConnect, l'M7 non passa al modo sospensione.
- ✓ Durante la riproduzione della musica in modo AUX, può passare al modo sospensione.
- ✓ Per passare manualmente al modo sospensione, tenere premuto il tasto **Mute** per più di 5 secondi.

Connessioni

Connessione con un HUB (non incluso)

- Se l'M7 non riesce a collegarsi alla rete o se la sua connessione di rete funziona in modo scorretto, posizionare l'M7 più vicino all'HUB o al router, quindi riprovare.
- L'M7 è un dispositivo di rete wireless. La sua comunicazione con la rete può interrompersi a causa di un'eccessiva distanza da altri dispositivi di rete, ostacoli o interferenze provenienti da altri dispositivi wireless.

Connessione dell'M7 alla rete con un HUB (non incluso)

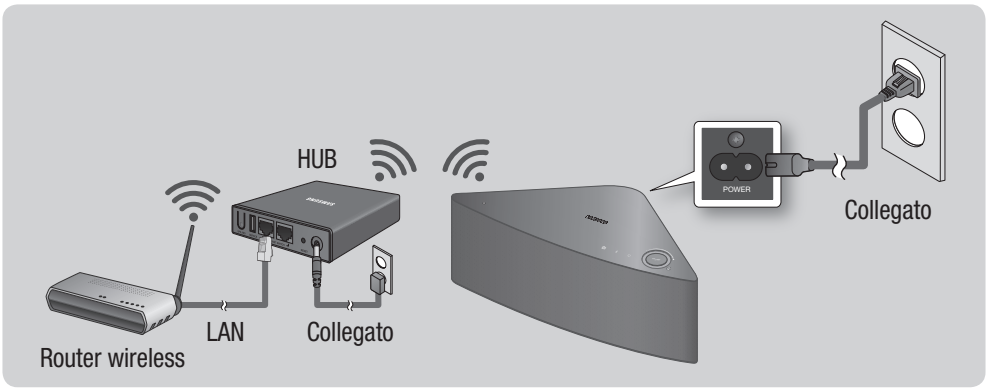

1 Collegare il cavo LAN al router e lo **SWITCH ETHERNET** sul retro dell'HUB.

NOTA

✓ Il cavo LAN può essere collegato a qualsiasi porta dello **SWITCH ETHERNET** sull'HUB.

2 Collegare il cavo di alimentazione dell'HUB alla porta di alimentazione sul retro dell'HUB, quindi collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica.

3 Le spie di alimentazione (⏻) e dell'HUB (Y) sulla parte anteriore dell'HUB si accendono. Quando l'indicatore di connessione ( ) inizia a lampeggiare, collegare l'M7 ad una presa. L'indicatore di connessione sull'M7 inizia a lampeggiare.
Se l'indicatore di connessione dell'HUB non lampeggia, premere il tasto **SPK ADD** sul retro dell'HUB.

NOTA

✓ Se si aggiungono diversi M7, collegare tutti gli M7 alle prese elettriche. Se non si collegano tutti gli M7, vedere a pagina 43~45. Premere qui

4 Attendere che l'indicatore di connessione sull'M7 smetta di lampeggiare. Se l'indicatore LED del l'M7 diventa fisso, la connessione è completata. L'M7 può anche emettere un segnale acustico.

NOTE

- ✓ Collegare ogni M7 ad una distanza di almeno 50 cm dall'HUB per collegarli all'HUB.
- ✓ Il dispositivo smart non può essere collegato all'M7 o all'HUB in assenza di router wireless.
- ✓ Per verificare se la connessione è installata correttamente, controllare l'indicatore di connessione sulla parte anteriore dell'HUB.
  - Quando si accende l'HUB per la prima volta, l'intervallo per instaurare la connessione è di 20 minuti. L'indicatore di connessione ( ) lampeggia per questi 20 minuti o finché non viene installata la connessione. Quando si preme il tasto **SPK ADD** per collegare altri M7, il periodo di connessione si riduce a 10 minuti. L'indicatore di connessione ( ) lampeggia per 10 minuti o finché non viene installata la connessione. Accendere l'M7 da collegare mentre l'indicatore di connessione lampeggia.
  - Se il modo di connessione è terminato, premere il tasto **SPK ADD** sul retro dell'HUB per riattivare il modo di connessione. Quindi spegnere e riaccendere l'M7 o premere il tasto **SPK ADD** sul retro dell'M7 per collegare l'M7 all'HUB.
- ✓ Per garantire che la connessione sia corretta, collegare l'HUB al router prima di accendere l'M7.
  - La connessione dell'M7 all'HUB può richiedere alcuni minuti.
  - Quando la connessione viene stabilita si sente un breve suono.

5 Collegare il dispositivo smart alla rete Wi-Fi. (l'HUB e il dispositivo smart devono essere collegati allo stesso router).

6 Scaricare l'app **Samsung Multiroom** da Google Play o dall'App Store del dispositivo smart.

7 Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**. Viene avviata la configurazione.

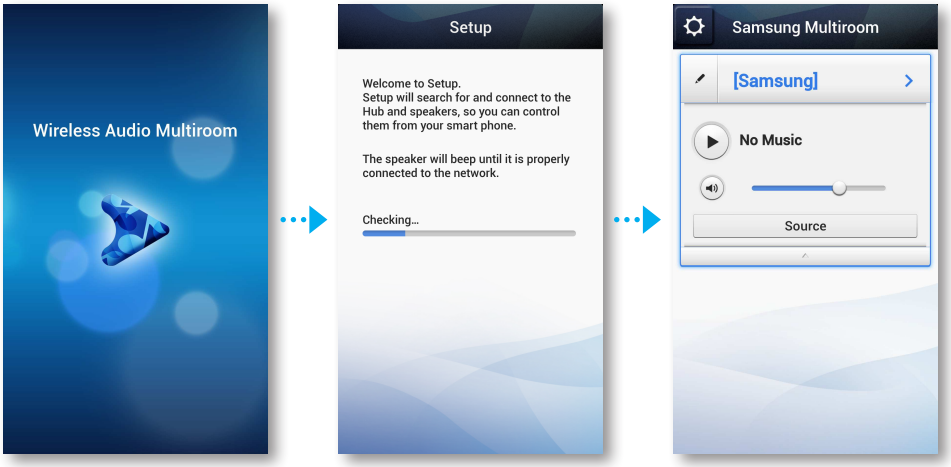

8 Se la configurazione automatica non riesce, eseguire di nuovo l'app e seguire le istruzioni nella guida all'app del dispositivo per collegare l'M7 e l'HUB.

NOTA

- ✓ Quando la connessione è completata, viene visualizzata una schermata per l'assegnazione di un nome all'M7. Modificare il nome oppure inserirne uno di propria scelta.

Connessione senza un HUB (non incluso)

- Se l'M7 non riesce a collegarsi alla rete o se la sua connessione di rete funziona in modo scorretto, posizionare l'M7 più vicino all'HUB o al router, quindi riprovare.
- L'M7 è un dispositivo di rete wireless. La sua comunicazione con la rete può interrompersi a causa di un'eccessiva distanza da altri dispositivi di rete, ostacoli o interferenze provenienti da altri dispositivi wireless.

Connessione dell'M7 alla rete con un cavo LAN (per un unico M7)

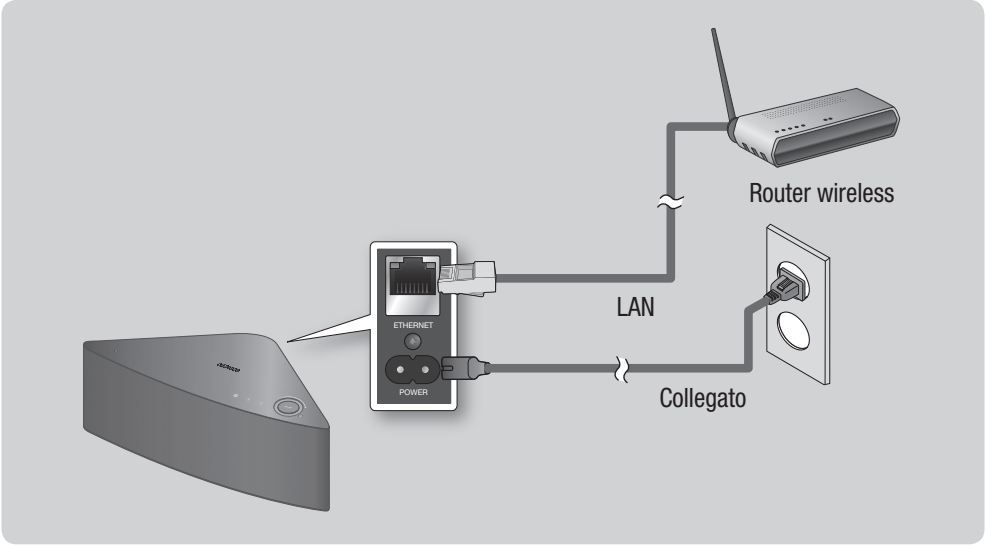

1. Collegare un'estremità del cavo LAN alla porta **ETHERNET** dell'M7. Collegare l'altra estremità al router wireless. (l'M7 non può essere utilizzato senza router wireless).
2. Collegare l'M7 ad una presa elettrica. L'indicatore di connessione a LED inizia a lampeggiare.
3. Collegare il dispositivo smart alla rete Wi-Fi.
4. Scaricare l'app **Samsung Multiroom** da Google Play o dall'App Store del dispositivo smart.
5. Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**. Viene avviata la configurazione.

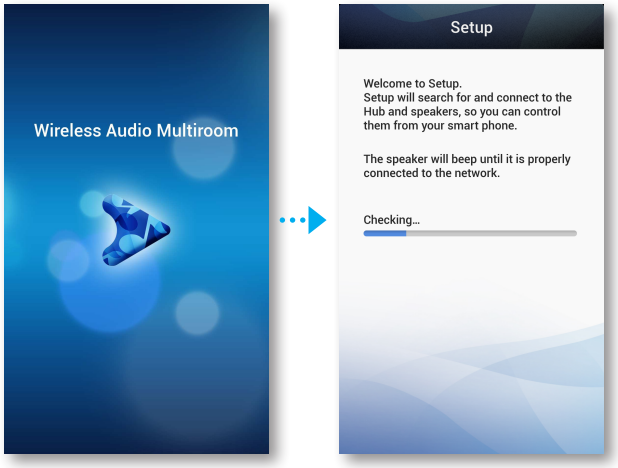

6 Nell'app, selezionare "**I don't have a Hub**", quindi premere **Next**. Nella schermata successiva, selezionare **M5/M7**, quindi premere **Next**. Nella schermata successiva, selezionare **Wired**, quindi premere **Next**.

7 Scollegare il cavo di alimentazione dell'M7, quindi ricollegarlo.

NOTA

✓ Quando la connessione è completata, viene visualizzata una schermata per l'assegnazione di un nome all'M7. Modificare il nome oppure inserirne uno di propria scelta.

Connessione dell'M7 alla rete attraverso il metodo WPS (per un singolo M7)

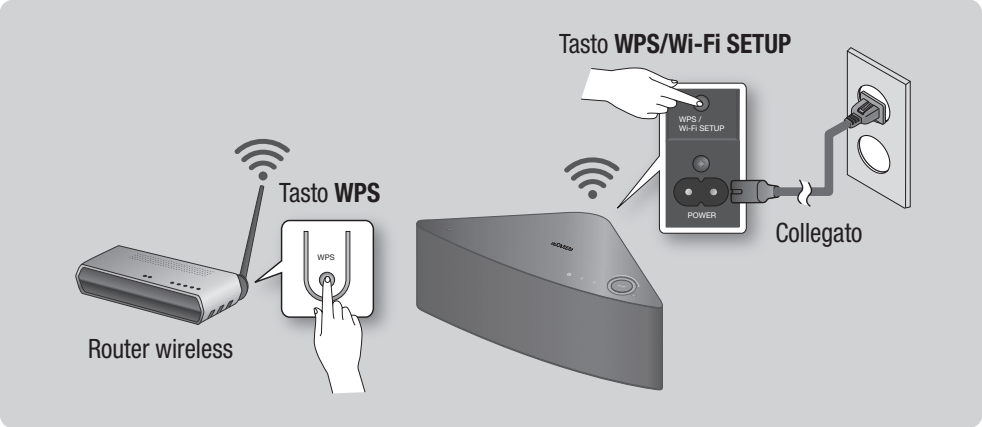

NOTE

- ✓ L'M7 non supporta Wi-Fi Direct o Wi-Fi Setup (tethering).
- ✓ È possibile che alcuni dispositivi Wi-Fi trovino l'M7, ma non ne supportino la connessione.
- ✓ Per l'attivazione della funzione WPS su un AP specifico, vedere il manuale dell'AP.
- ✓ Su alcuni AP, la funzione WPS potrebbe non essere supportata.
  In tal caso collegarsi a Internet utilizzando una rete cablata o Wi-Fi Setup dell'M7.

1. Collegare l'M7 ad una presa elettrica. L'indicatore di connessione a LED inizia a lampeggiare.
2. Collegare il dispositivo smart alla rete Wi-Fi.
3. Scaricare l'app **Samsung Multiroom** da Google Play o dall'App Store del dispositivo smart.
4. Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**. Viene avviata la configurazione.

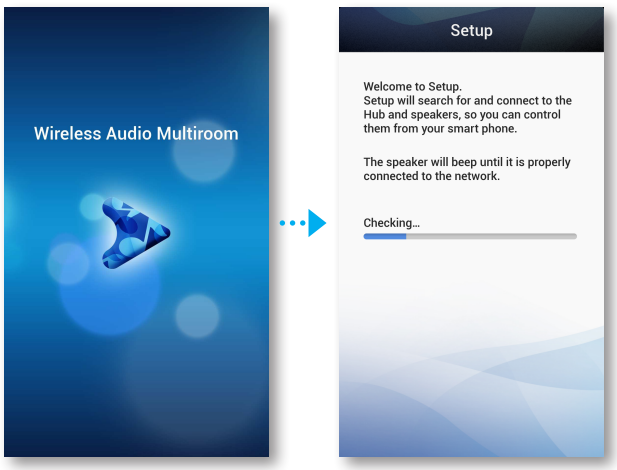

5 Nell'app, selezionare "**I don't have a Hub**", quindi premere **Next**. Nella schermata successiva, selezionare **M5/M7**, quindi premere **Next**. Nella schermata successiva, selezionare **WPS**, quindi premere **Next**.

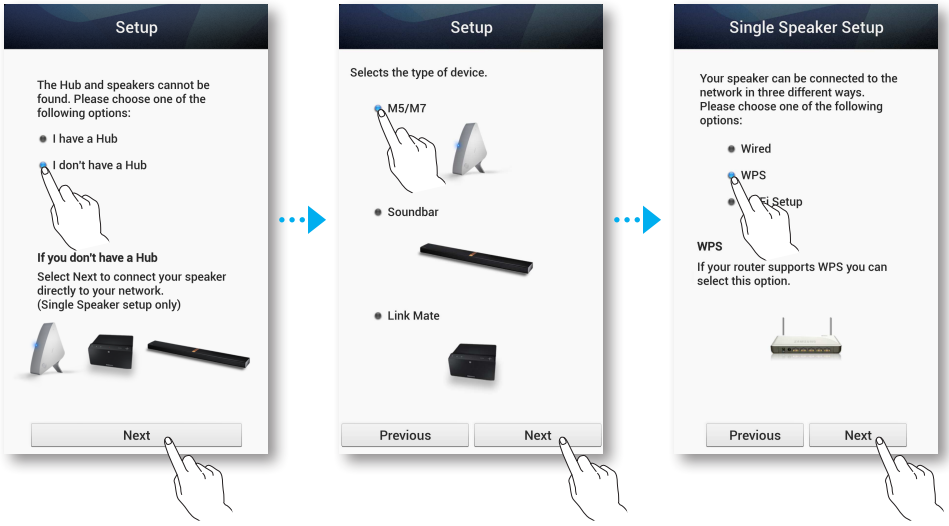

6 Premere il tasto **WPS** sul router wireless, quindi premere il tasto **WPS/Wi-Fi SETUP** sul retro dell'M7. Una volta collegato, l'M7 emette un suono e l'indicatore di connessione a LED sulla parte frontale smette di lampeggiare.
Premere **Next** sul dispositivo smart quando l'indicatore di connessione a LED smette di lampeggiare.

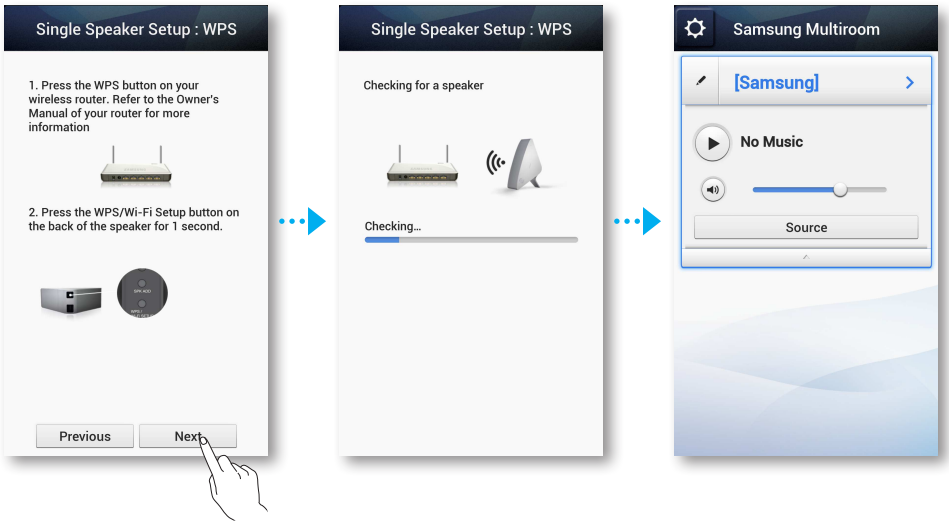

NOTE

- ✓ L'M7 entra in standby per 2 minuti quando si preme il tasto **WPS/Wi-Fi SETUP**. Mentre l'M7 è in standby, premere il tasto WPS del router.
- ✓ Per il tempo di standby WPS e le specifiche del router, vedere il manuale del router.
- ✓ Quando la connessione è completata, viene visualizzata una schermata per l'assegnazione di un nome all'M7. Modificare il nome oppure inserirne uno di propria scelta.

Connessione dell'M7 alla rete attraverso il metodo Wi-Fi Setup (per un unico M7) - Per Android

1. Collegare l'M7 ad una presa elettrica. L'indicatore di connessione a LED inizia a lampeggiare.
2. Collegare il dispositivo smart alla rete Wi-Fi.
3. Scaricare l'app **Samsung Multiroom** da Google play del dispositivo smart.
4. Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**. Viene avviata la configurazione.
5. Nell'app, selezionare "**I don't have a Hub**", quindi premere **Next**. Nella schermata successiva, selezionare **M5/M7**, quindi premere **Next**. Nella schermata successiva, selezionare Configurazione **Wi-Fi Setup**, quindi premere **Next**.

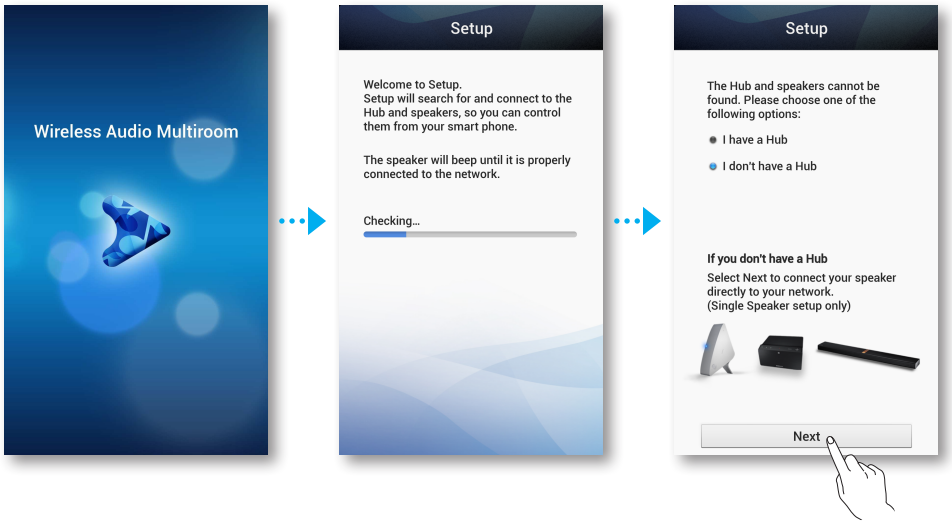

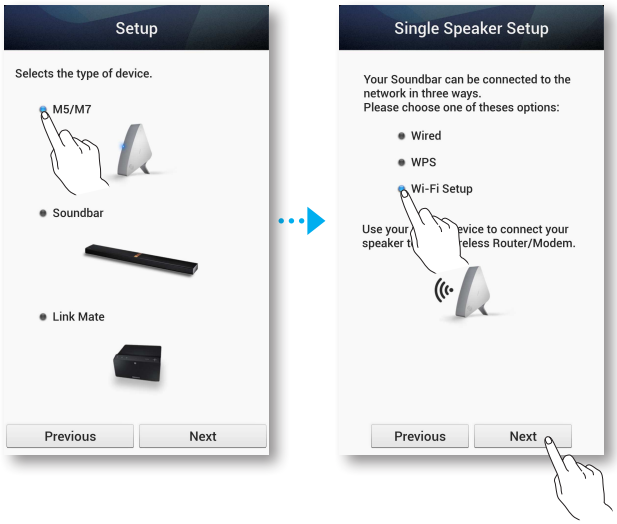

6 Tenere premuto il tasto **WPS/Wi-Fi SETUP** sul retro dell'M7 per 5 secondi. L'indicatore a LED smette di lampeggiare e diventa fisso. Dovrebbe anche sentirsi un suono di segnalazione.

7 Premere **Next**. Il dispositivo smart elenca le reti e i dispositivi disponibili.

8 Selezionare **[Samsung] M7**. Questo è il nome predefinito dell'M7. L'M7 si collega al dispositivo smart.
(Il PIN di sicurezza predefinito è 1234567890).

9 Premere **Next**. Il dispositivo smart elenca le reti disponibili. Selezionare la rete dall'elenco.

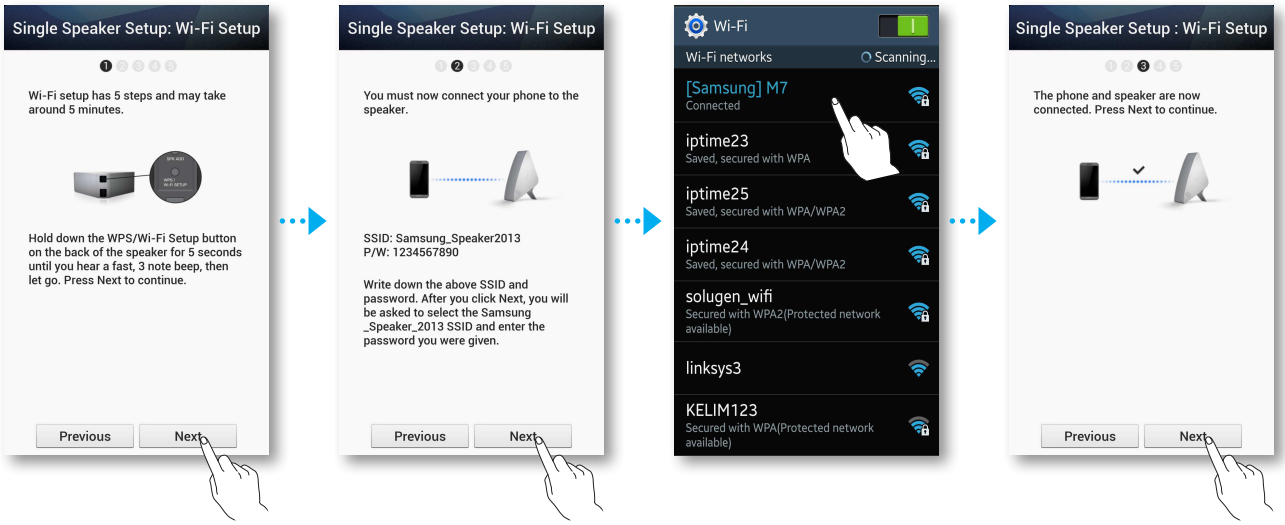

10 Se si dispone di una password per la rete, sul dispositivo smart viene visualizzata la schermata Security. Utilizzare la tastiera che appare per inserire la password.
A operazione ultimata, premere **Done**.

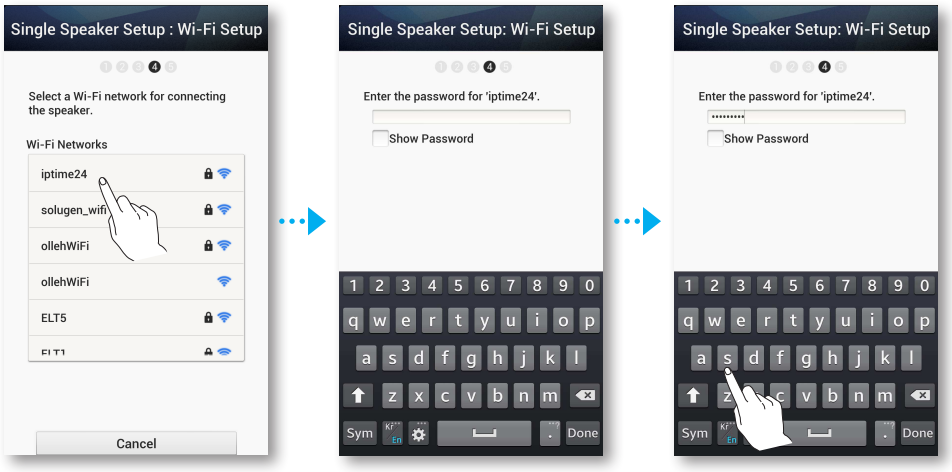

11 Il dispositivo smart si collega alla stessa rete a cui è collegato l'M7.
Al termine della connessione, premere **Next**.

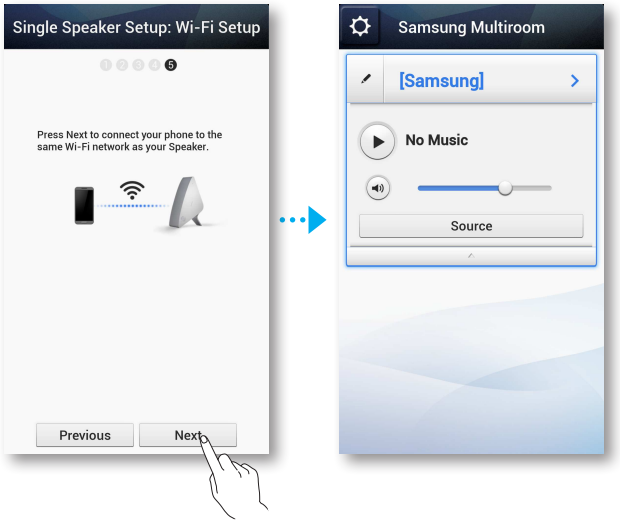

NOTE

✓ Per collegarsi ad una rete wireless sicura è necessaria la password corretta.

- Per la password della rete wireless sicura del proprio domicilio o ufficio, consultare il provider di servizi Internet o l'amministratore di rete.
- Per la password di una rete Wi-Fi in luoghi pubblici come bar o teatri, contattare il direttore generale della sede o il Centro Informazioni.

✓ Quando la connessione è completata, viene visualizzata una schermata per l'assegnazione di un nome all'M7. Modificare il nome oppure inserirne uno di propria scelta.

Connessione dell'M7 alla rete attraverso il metodo Wi-Fi Setup (per un unico M7) - Per iOS

1. Collegare l'M7 ad una presa elettrica. L'indicatore di connessione a LED inizia a lampeggiare.
2. Collegare il dispositivo smart alla rete Wi-Fi.
3. Scaricare l'app **Samsung Multiroom** dall'App store del dispositivo smart.
4. Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**. Viene avviata la configurazione.
5. Nell'app, selezionare "**I don't have a Hub**", quindi premere **Next**. Nella schermata successiva, selezionare **M5/M7**, quindi premere **Next**. Nella schermata successiva, selezionare Configurazione **Wi-Fi Setup**, quindi premere **Next**.

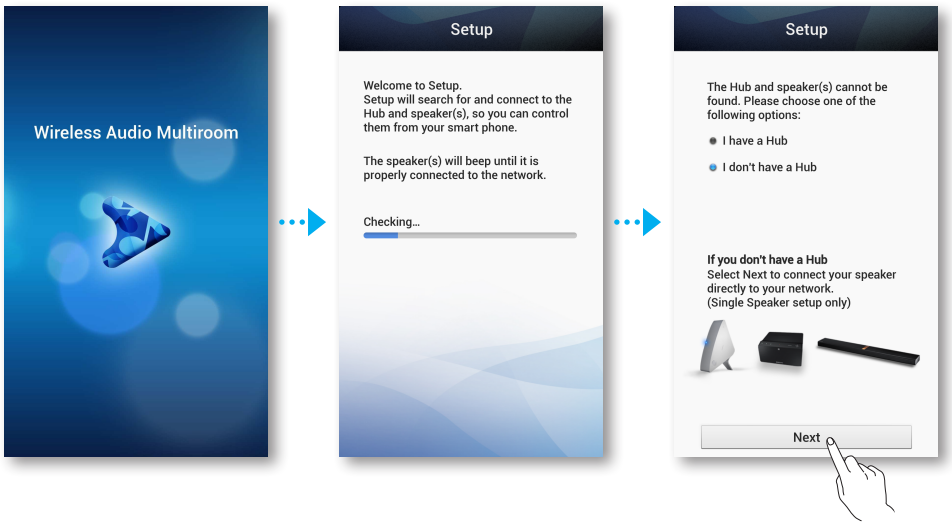

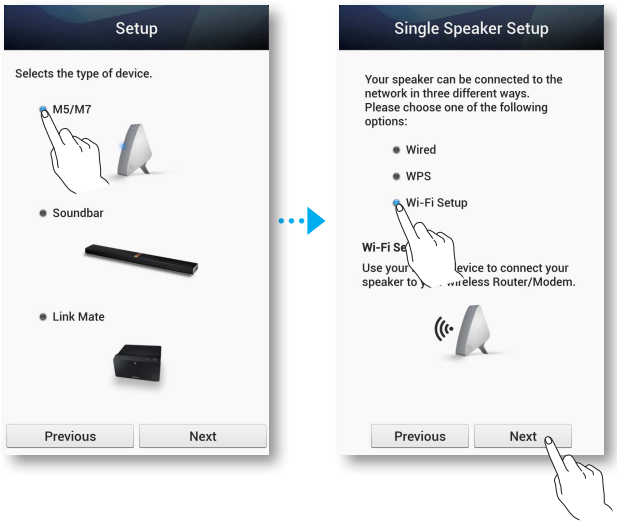

6 Tenere premuto il tasto **WPS/Wi-Fi SETUP** sul retro dell'M7 per 5 secondi. L'indicatore a LED smette di lampeggiare e diventa fisso. Dovrebbe anche sentirsi un suono di segnalazione.

7 Premere **Next**.

8 Premere **OK**.

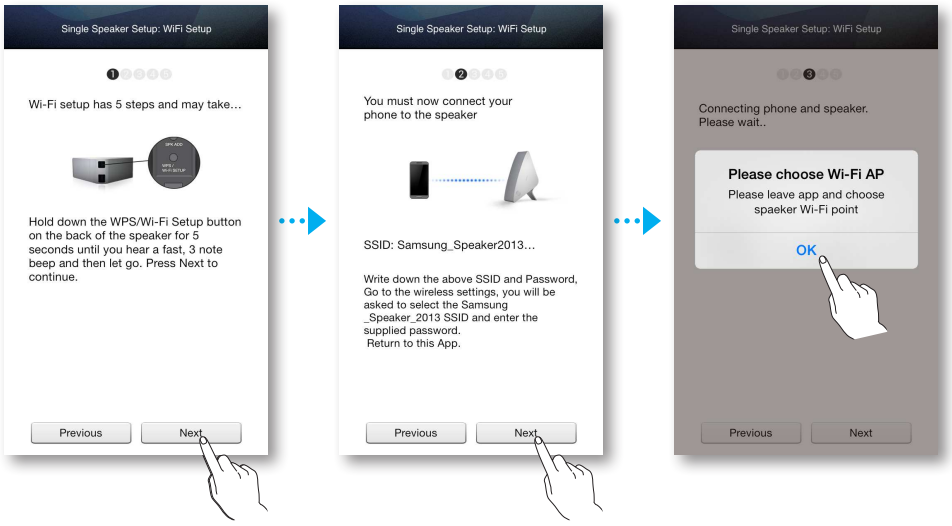

9 Premere il tasto home del dispositivo smart per uscire dall'app e selezionare **Settings**.

10 Scegliere il Wi-Fi point dell'M7.

11 Selezionare **[Samsung] M7**. Questo è il nome predefinito dell'M7. L'M7 si collega al dispositivo smart.
(Il PIN di sicurezza predefinito è 1234567890).

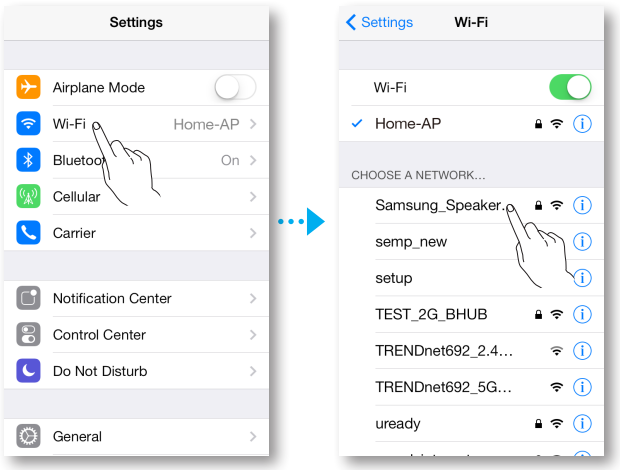

12 Utilizzare la tastiera visualizzata per inserire la password.

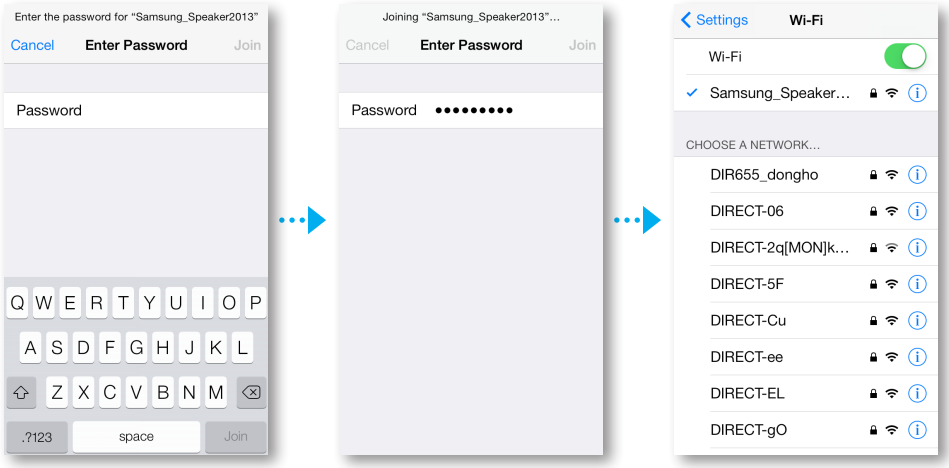

13 Premere **Next** nella schermata delle app. Il dispositivo smart elenca le reti disponibili. Selezionare la rete dall'elenco.

14 Se si dispone di una password per la rete, sul dispositivo smart viene visualizzata la schermata Security. Utilizzare la tastiera visualizzata per inserire la password. A operazione ultimata, premere **Connect**.

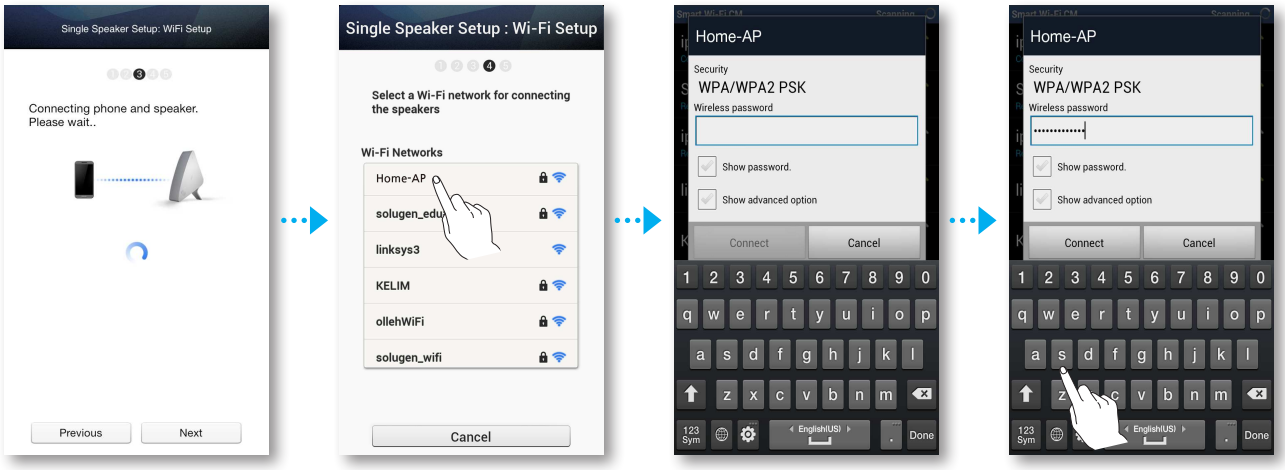

15 Il dispositivo smart si collega alla stessa rete a cui è collegato l'M7. Al termine della connessione, premere **Next**.

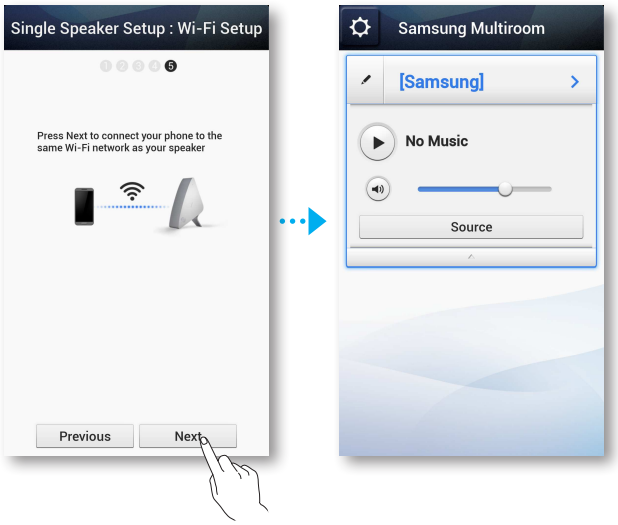

NOTE

- ✓ Per collegarsi ad una rete wireless sicura è necessaria la password corretta.
  - Per la password della rete wireless sicura del proprio domicilio o ufficio, consultare il provider di servizi Internet o l'amministratore di rete.
  - Per la password di una rete Wi-Fi in luoghi pubblici come bar o teatri, contattare il direttore generale della sede o il Centro Informazioni.
- ✓ Quando la connessione è completata, viene visualizzata una schermata per l'assegnazione di un nome all'M7. Modificare il nome oppure inserirne uno di propria scelta.

Connessione con funzione TV SoundConnect

Questa sezione spiega come collegare l'M7 a televisori SAMSUNG compatibili Bluetooth.

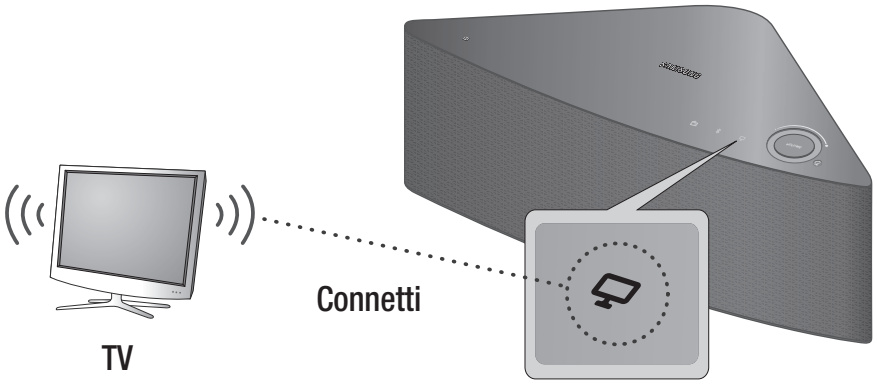

1. Collegare l'M7 ad una presa, quindi premere il tasto TV SoundConnect sul pannello superiore.
2. Impostare **Add New Device** su **On** nel menu delle impostazioni di **TV SoundConnect**. (per i dettagli, vedere il manuale utente della TV).
   Viene visualizzato un messaggio che richiede di procedere con la connessione Bluetooth.
3. Selezionare **Yes**.
   L'M7 si collega alla TV.
4. Selezionare la traccia desiderata da riprodurre dall'elenco dei file musicali della TV.
5. L'M7 riproduce la traccia selezionata.

NOTE

- ✓ Tenere premuto il tasto TV SoundConnect per più di 5 secondi per ripristinare TV SoundConnect.
- ✓ La distanza ideale per la connessione è di 1 m o meno.
- ✓ Se si scollega l'M7, la connessione TV SoundConnect si interrompe. Per ristabilire la connessione, collegare l'M7 ad una presa, quindi reimpostare la connessione TV SoundConnect.
- ✓ Quando l'M7 è in modo sospensione, la connessione TV SoundConnect non si interrompe.
- ✓ Attraverso TV SoundConnect è possibile collegare un solo M7 alla TV.
- ✓ Raggio d'azione di TV SoundConnect
  - Raggio di connessione raccomandato: fino a 1 m.
  - Raggio d'azione raccomandato: fino a 2 m.
  - È possibile che la connessione si interrompa o che l'audio proceda a scatti se la distanza tra la TV e l'M7 supera i 2 m.

- ✓ Prima di attivare questa funzione, assicurarsi di attivare il modo SoundConnect o SoundShare della TV Samsung.
- ✓ La funzione SoundConnect è disponibile su alcune TV Samsung commercializzate dal 2012. Verificare che la TV supporti la funzione SoundShare o SoundConnect.
  (per ulteriori dettagli, vedere il manuale utente della TV).
- ✓ Un ambiente di rete instabile può far sì che la connessione si interrompa o che l'audio proceda a scatti.

Disconnessione di TV SoundConnect

Per scollegare la connessione TV SoundConnect, disattivare la funzione TV SoundConnect della TV.
(Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale utente della TV).
È anche possibile scollegare la connessione TV SoundConnect nell'app.

1. Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**.
2. Premere il tasto **Source**.

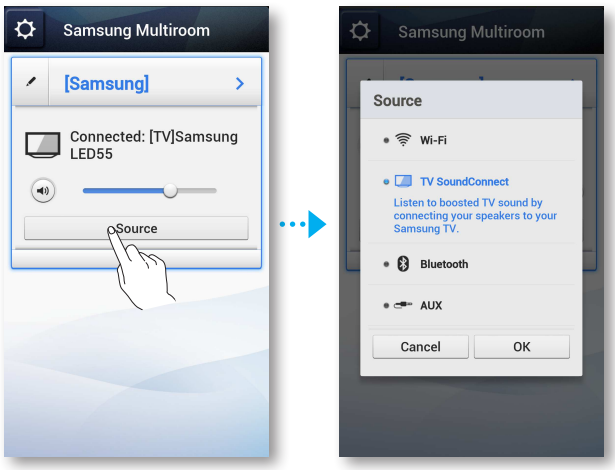

3. Passando ad un modo diverso, la connessione TV SoundConnect si interrompe.

NOTE

- ✓ Per stabilire una connessione Wi-Fi, vedere a pagina 23~35. Premere qui
  Per stabilire una connessione Bluetooth, vedere a pagina 38. Premere qui
  Per utilizzare la connessione AUX, vedere a pagina 41. Premere qui
- ✓ Per interrompere la connessione TV SoundConnect è anche possibile premere il tasto Bluetooth o Preimpostazione radio Internet sull'M7.

Connessione dell'M7 a dispositivi Bluetooth

È possibile collegare l'M7 a dispositivi Bluetooth e ascoltare musica con elevata qualità del suono stereo, tutto senza fili.
La tecnologia Bluetooth consente di collegare facilmente tra di loro i dispositivi compatibili Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve distanza.
Per collegare un dispositivo Bluetooth all'M7, seguire i passi riportati di seguito:

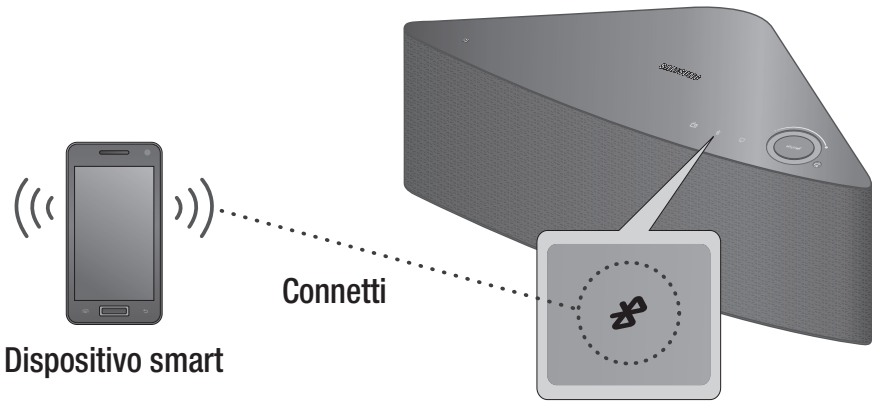

1. Collegare l'M7 ad una presa elettrica, quindi premere il tasto **Bluetooth** sul pannello superiore.
2. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo smart, quindi selezionare **Scan for Devices**.
3. Selezionare **[Samsung] M7**.
4. Selezionare la traccia desiderata da riprodurre dall'elenco dei file musicali del dispositivo smart.
5. L'M7 riproduce la traccia selezionata.

NOTE

- ✓ Un dispositivo Bluetooth può dar luogo a disturbi o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, quando:
  - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione/di trasmissione del dispositivo Bluetooth o dell'M7.
  - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
  - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- ✓ Collegare l'M7 al dispositivo Bluetooth quando sono ravvicinati.
- ✓ Maggiore è la distanza tra l'M7 e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- ✓ La connessione Bluetooth funziona solo quando il dispositivo Bluetooth è vicino all'M7. La connessione si interrompe automaticamente se il dispositivo Bluetooth viene allontanato. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro la distanza adeguata.
- ✓ Questo M7 può provocare interferenze elettriche durante il funzionamento.

- ✓ Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth si interrompe se la distanza tra l'M7 e il dispositivo Bluetooth è superiore a 5 m.
- ✓ Per collegare il dispositivo Bluetooth all'M7 può essere richiesto l'inserimento di un codice PIN (password). Se viene visualizzata la finestra di inserimento del codice PIN, inserire 0000.
- ✓ L'M7 supporta i dati SBC (44,1kHz, 48kHz).
- ✓ La funzione AVRCP non è supportata.
- ✓ Effettuare la connessione esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
- ✓ Non è possibile effettuare la connessione a un dispositivo Bluetooth che supporti soltanto la funzione HF (Hands Free).
- ✓ È possibile collegare solo un dispositivo Bluetooth per volta.
- ✓ Se si scollega l'M7, la connessione Bluetooth si interrompe. Per ristabilire la connessione, collegare l'M7 ad una presa, quindi reimpostare la connessione Bluetooth.

Disconnessione del Bluetooth

Per scollegare la connessione Bluetooth, disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo smart. (Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale utente del dispositivo smart).
È anche possibile scollegare la connessione Bluetooth nell'app.

1. Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**.
2. Premere il tasto **Source**.

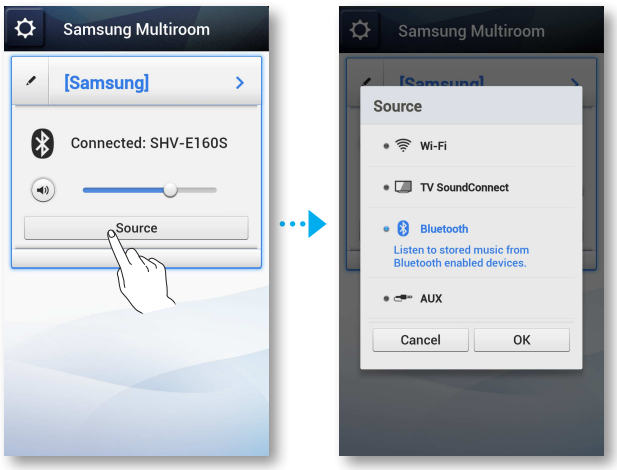

3. Passando ad un modo diverso, la connessione Bluetooth si interrompe.

NOTE

- ✓ Per stabilire una connessione Wi-Fi, vedere a pagina 23~35. Premere qui
  Per stabilire una connessione TV SoundConnect, vedere a pagina 36. Premere qui
  Per utilizzare la connessione AUX, vedere a pagina 41. Premere qui
- ✓ Per interrompere la connessione Bluetooth è anche possibile premere il tasto TV SoundConnect o Preimpostazione radio Internet sull'M7.

Connessione con funzione NFC - Per Android

Per collegare facilmente l'M7 ai dispositivi Bluetooth, toccare delicatamente il dispositivo smart all'altezza del marchio N sul pannello superiore dell'M7.
Collegare il dispositivo compatibile NFC per ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili.

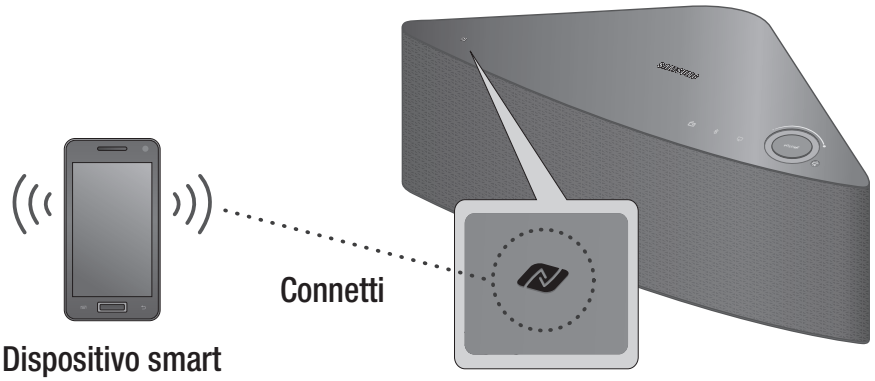

1. Collegare l'M7 ad una presa elettrica.
2. Accendere la funzione NFC sul dispositivo smart, quindi toccare delicatamente il dispositivo in corrispondenza del marchio N sul pannello superiore dell'M7.
3. Sul dispositivo smart viene visualizzata la schermata del Bluetooth.
4. Selezionare **OK**.
5. Selezionare la traccia desiderata da riprodurre dall'elenco dei file musicali del dispositivo smart.
6. L'M7 riproduce la traccia selezionata.

NOTE

- ✓ Per scollegare la connessione Bluetooth, toccare di nuovo delicatamente il dispositivo smart in corrispondenza del marchio N sul pannello superiore dell'M7.
- ✓ Prestare attenzione a non toccare altri tasti attorno al tag NFC.
- ✓ Non collocare o riprodurre il dispositivo NFC sopra il tag NFC dell'M7. Le vibrazioni della musica possono provocare il ribaltamento del dispositivo e la disconnessione dell'M7 o il danneggiamento del dispositivo.
- ✓ La funzione NFC è incorporata in dispositivi Android su cui è caricato Android 4.1 Jellybean o una versione successiva.
- ✓ La posizione dell'antenna NFC varia al variare dei dispositivi. Prima di effettuare la connessione, verificare la posizione dell'antenna NFC.
- ✓ Se il dispositivo è coperto da un involucro di un certo spessore, è possibile che la connessione non venga stabilita.
- ✓ Il marchio N è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- ✓ Se si scollega l'M7, la connessione NFC si interrompe. Per ristabilire la connessione, collegare l'M7 ad una presa, quindi reimpostare la connessione NFC.

Connessione all'AUX IN

Questa sezione spiega come collegare l'M7 ad un dispositivo audio utilizzando il terminale **AUX IN**.

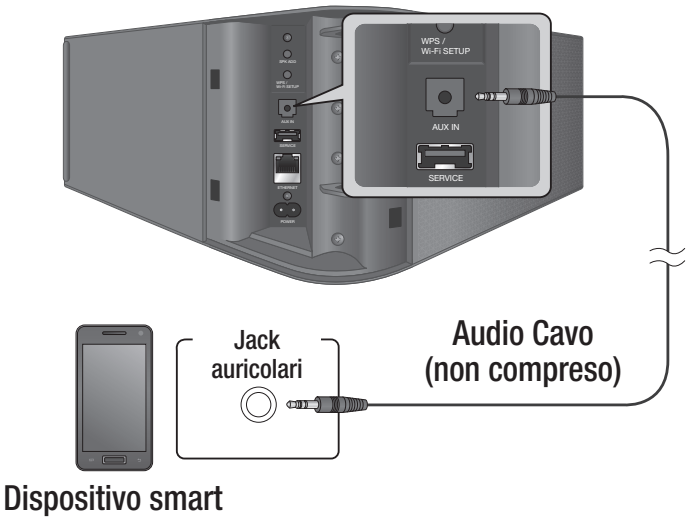

1. Collegare l'M7 ad una presa elettrica.
2. Collegare il cavo audio (non incluso) nell'**AUX IN** dell'M7 e nell'**AUX OUT** del dispositivo smart.
3. Selezionare la traccia desiderata da riprodurre dall'elenco dei file musicali del dispositivo smart.
4. L'M7 riproduce la traccia selezionata.

Scollegamento della connessione AUX

Per interrompere la connessione AUX, scollegare il cavo audio dal dispositivo smart.
È anche possibile scollegare la connessione AUX nell'app.

1 Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**.

2 Premere il tasto **Source**.

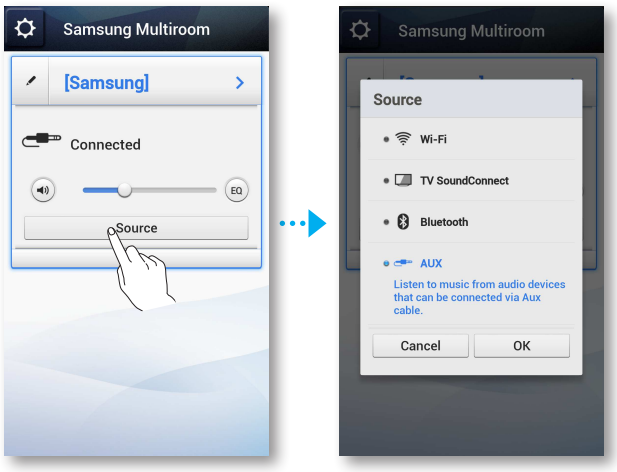

3 Passando ad un modo diverso, la connessione AUX si interrompe.

NOTA

✓ Per stabilire una connessione Wi-Fi, vedere a pagina 23~35. Premere qui
Per stabilire una connessione TV SoundConnect, vedere a pagina 36. Premere qui
Per stabilire una connessione Bluetooth, vedere a pagina 38. Premere qui

Aggiunta di un M7

- Prima di aggiungere un M7, scollegare tutti gli M7 collegati all'app **Samsung Multiroom**.
- Se si aggiunge un nuovo HUB e un M7 supplementare e li si collega allo stesso router wireless a cui è collegato l'M7 in uso, l'M7 in uso scompare dall'app **Samsung Multiroom**. Per ricollegare l'M7 in uso, collegarlo al nuovo HUB aggiunto.

Aggiunta di un M7 supplementare ad un HUB collegato ad un M7

1 Premere il tasto **SPK ADD** sul retro dell'HUB.
(l'indicatore di connessione sulla parte anteriore dell'HUB lampeggia).

NOTA

✓ L'indicatore di connessione ( ) lampeggia durante il modo di connessione. Collegare l'M7 mentre l'indicatore lampeggia.

2 Collegare l'M7 supplementare ad una presa elettrica, quindi premere il tasto **SPK ADD** sul retro dell'M7.
Quando l'M7 si collega all'HUB, l'M7 emette un bip o un segnale acustico e l'indicatore a LED dell'M7 smette di lampeggiare.

3 Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**. Viene avviata la configurazione.

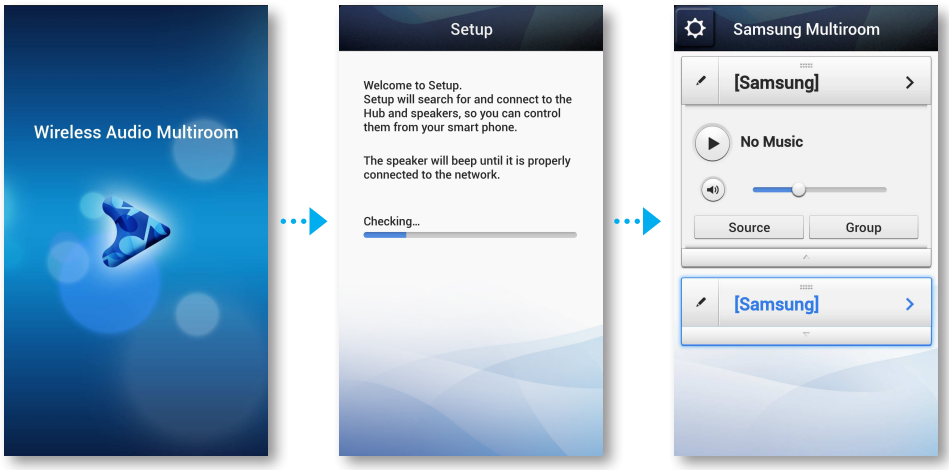

NOTA

✓ Quando la connessione è completata, viene visualizzata una schermata per l'assegnazione di un nome all'M7. Modificare il nome oppure inserirne uno di propria scelta.

Aggiunta di un altro M7 e Hub ad un unico M7 in uso

Quando l'M7 in uso è collegato al router attraverso un cavo LAN

1. Scollegare il cavo LAN dall'M7 in uso.
2. Collegare l'HUB al router wireless con il cavo LAN, quindi collegare il cavo di alimentazione dell'HUB.
3. Collegare il cavo di alimentazione del nuovo M7. Il nuovo indicatore di connessione a LED blu dell'M7 inizia a lampeggiare. Attendere che l'indicatore di connessione sull'M7 smetta di lampeggiare. Quando l'indicatore smette di lampeggiare, la connessione è completata. L'M7 può anche emettere un segnale acustico.
4. Spegnere il vecchio M7 scollegando il cavo di alimentazione. Quindi ricollegarlo. Premere il tasto **SPK ADD** sul retro dell'M7. L'indicatore di connessione a LED blu dell'M7 inizia a lampeggiare. Attendere che l'indicatore di connessione sull'M7 smetta di lampeggiare. Quando l'indicatore smette di lampeggiare, la connessione è completata. L'M7 può anche emettere un segnale acustico.
5. Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**. Viene avviata la configurazione.

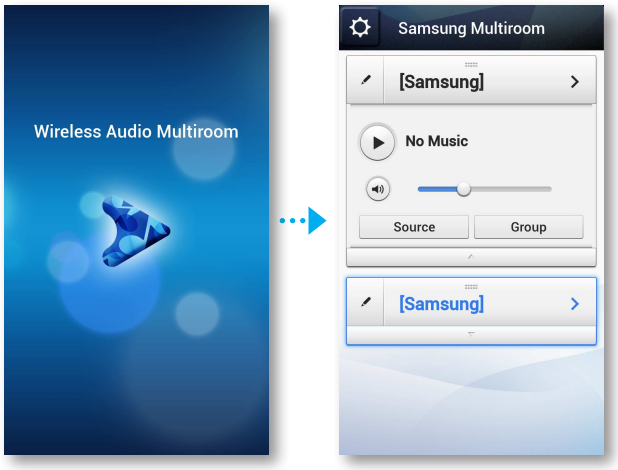

Quando l'M7 in uso è collegato utilizzando il metodo WPS o Wi-Fi Setup

1. Collegare l'HUB al router wireless con un cavo LAN, quindi collegare il cavo di alimentazione dell'HUB a una presa elettrica.
2. Collegare il cavo di alimentazione del nuovo M7. Il nuovo indicatore di connessione a LED blu dell'M7 inizia a lampeggiare. Attendere che l'indicatore di connessione sull'M7 smetta di lampeggiare. Quando l'indicatore smette di lampeggiare, la connessione è completata. L'M7 può anche emettere un segnale acustico.
3. Spegnere il vecchio M7 scollegando il cavo di alimentazione. Quindi ricollegarlo. Premere il tasto **SPK ADD** sul retro del vecchio M7. L'indicatore di connessione a LED blu del vecchio M7 inizia a lampeggiare. Attendere che l'indicatore di connessione sull'M7 smetta di lampeggiare.
   Quando l'indicatore smette di lampeggiare, la connessione è completata. L'M7 può anche emettere un segnale acustico.
4. Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**. Viene avviata la configurazione.

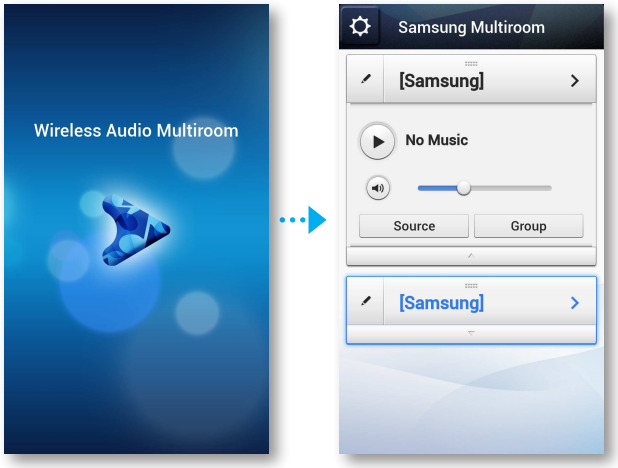

Aggiunta di un HUB

La connessione tra l'M7 e l'HUB potrebbe non riuscire se l'M7 e l'HUB sono ad una distanza eccessiva o su piani diversi.
In questi casi, è possibile collegare due HUB tra di loro impostando il secondo HUB sul modo ripetitore. L'HUB aggiuntivo amplifica il segnale e permette di collegare l'M7 all'HUB più vicino.

1. Impostare l'HUB collegato al router wireless sul modo di connessione premendo il tasto **SPK ADD** per 1 secondo.
2. Collegare il nuovo HUB in uso come amplificatore, quindi premere il tasto **SPK ADD** per 10 secondi.
3. L'indicatore a LED del nuovo HUB si spegne e si riaccende, passando al modo ripetitore.
4. Una volta stabilita la connessione tra i due HUB, l'indicatore ( ) dell'HUB aggiunto smette di lampeggiare.

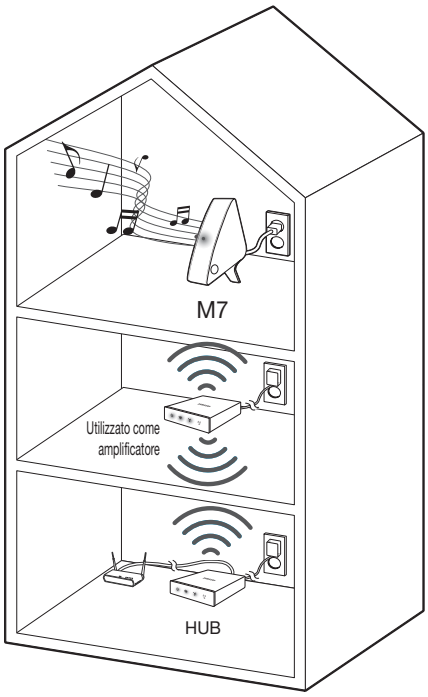

NOTE

- ✓ Se il dispositivo smart non è collegato al router wireless attraverso una connessione Wi-Fi, l'M7 non appare sull'app **Samsung Multiroom**.
- ✓ Collocare l'HUB in modo ripetitore in una posizione appropriata tra l'M7 e l'HUB collegato al router wireless.
- ✓ È possibile impostare un solo HUB sul modo ripetitore.

Riposizionamento dell'M7

Per riposizionare l'M7, vedere la tabella in basso.

Router wireless / HUB	Per collegare l'M7 al router wireless corrente.	Per collegare l'M7 ad un altro router wireless.
Senza HUB	Spegnere l'M7, riposizionarlo e poi accenderlo.	Spegnere l'M7, riposizionarlo e poi stabilire la nuova connessione come descritto nelle istruzioni di installazione da pagina 23 a pagina 35. Premere qui
Con HUB		Collegare un cavo LAN tra l'HUB e il nuovo router wireless, accendere l'HUB, quindi accendere l'M7.

Installazione dell'app Samsung Multiroom

Per utilizzare l'M7, scaricare e installare l'app Samsung Multiroom da Google Play o dall'App Store.
Con l'app **Samsung Multiroom** installata, è possibile riprodurre la musica memorizzata sul dispositivo smart dai dispositivi collegati e da altri fornitori di contenuti, oltre che dalle stazioni radio di Internet.

- **Android**

  Ricerca di mercato: **Samsung Multiroom**

  ANDROID APP ON Google play

- **iOS**

  Ricerca di mercato: **Samsung Multiroom**

  Available on the App Store

Accesso all'app Samsung Multiroom

Per accedere all'app **Samsung Multiroom**, premere l'icona dell'app Multiroom sul dispositivo smart.

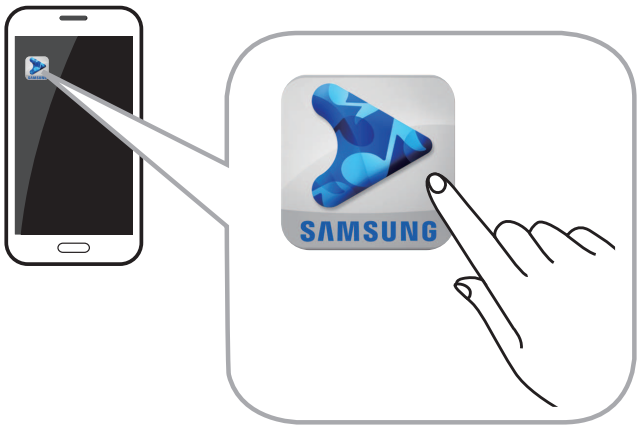

Uso dell'app Samsung Multiroom

Ridenominazione di un M7 collegato

È possibile rinominare gli M7 collegati alla rete.

1 Toccare l'icona ✎, quindi inserire il nome desiderato tramite tastiera. Al termine, selezionare **Done** o **Save**.

Cambio della sorgente di ingresso

È possibile cambiare la sorgente di ingresso.

1 Premere il tasto **Source** sulla schermata **Speaker List**.

2 Selezionare una sorgente dall'elenco visualizzato.

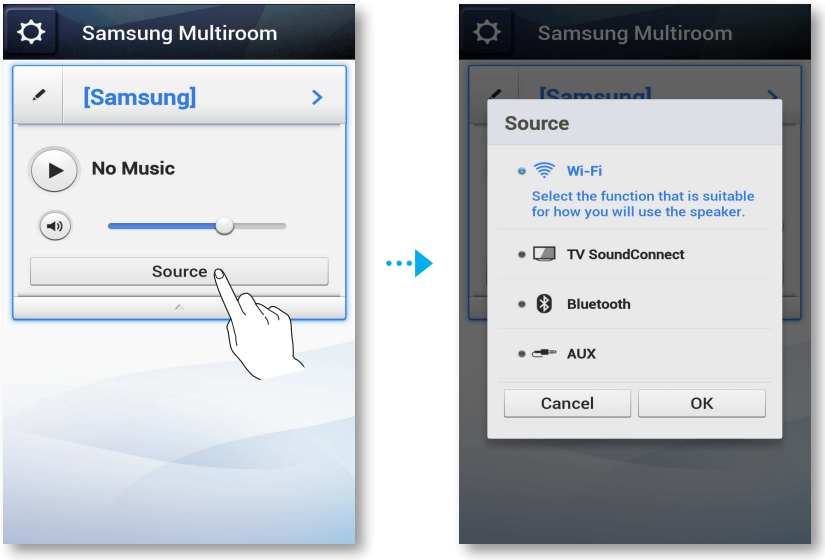

Modifica del criterio di ordinamento degli M7 elencati

Se sono stati aggiunti più M7, questa funzione è disponibile. (Vedere a pagina 43~45). Premere qui

1 Trascinare l'icona dell'M7 da riordinare verso l'alto o verso il basso.

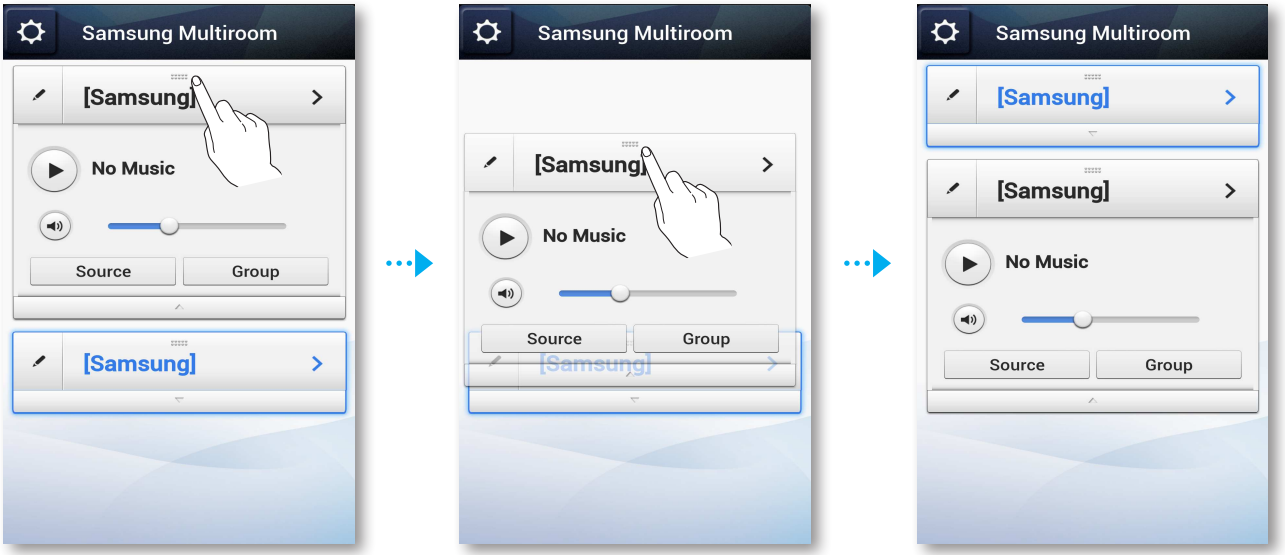

Raggruppamento degli M7

È possibile raggruppare diversi M7 collegati all'app e riprodurre la stessa musica su tutti gli M7 collegati nello stesso gruppo.
Questa funzione è disponibile solo se sono stati aggiunti diversi M7. (Vedere a pagina 43~45).

Premere qui

NOTE

- ✓ Questa funzione è disponibile solo se gli M7 sono collegati ad un HUB.
  Se non vi sono M7 collegati ad un HUB, il tasto **Group** non viene visualizzato.
- ✓ La funzione di riproduzione di gruppo non è disponibile per Bluetooth, inserimento di tag NFC (Solo Android), TV SoundConnect e connessioni AUX IN.

1 Premere il tasto **Group** nella schermata **Speaker List**.

2 Selezionare gli M7 da raggruppare dall'elenco visualizzato. Al termine, selezionare **Done**.

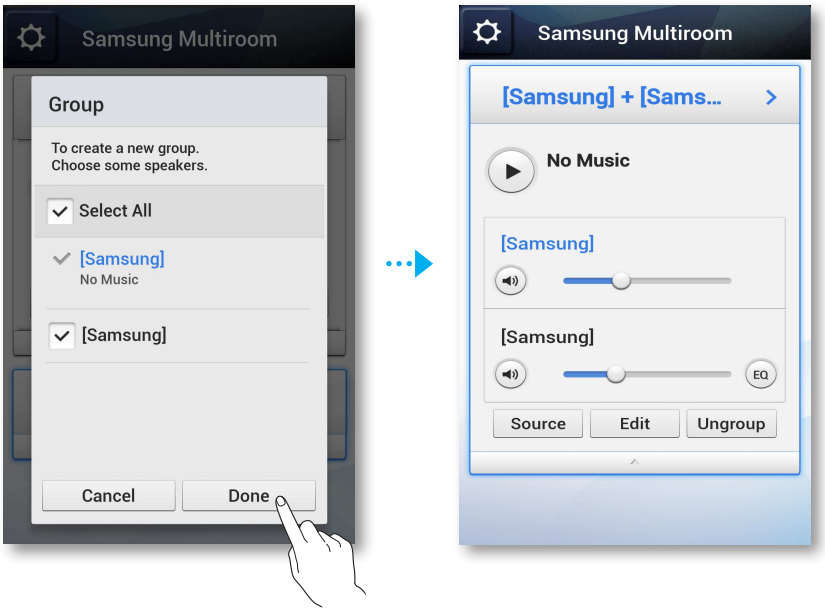

NOTA

- ✓ Non è possibile assegnare un M7 a diversi gruppi.

Riproduzione di un brano

1 Premere [Samsung].

2 Selezionare **My Phone**.

3 Selezionare il brano desiderato dall'elenco visualizzato. Il brano viene riprodotto.

Ordinamento del brano

È possibile elencare e ordinare i brani del dispositivo smart selezionando una delle schede della schermata My Music.

- **Songs** : Mostra l'elenco dei brani musicali memorizzati nel dispositivo smart.
- **Albums** : Mostra l'elenco dei brani musicali memorizzati nel dispositivo smart, ordinati per album.
- **Folders** : Mostra l'elenco dei brani musicali memorizzati nel dispositivo smart, ordinati per cartella salvata.
- **More +** : Mostra l'elenco dei brani musicali memorizzati nel dispositivo smart, ordinati per artista e genere.

Creazione di una playlist

1 Premere ☑.

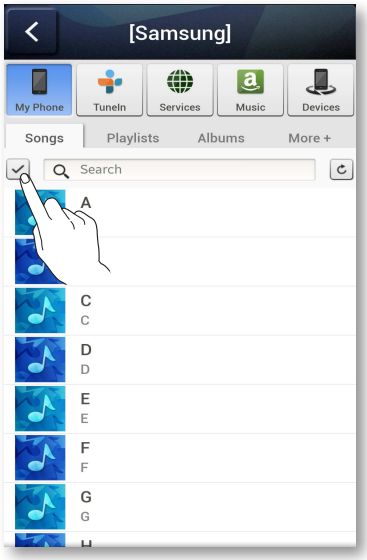

2 Selezionare le tracce desiderate. A operazione ultimata, selezionare **Add to Playlists**, quindi **Create Playlist**.

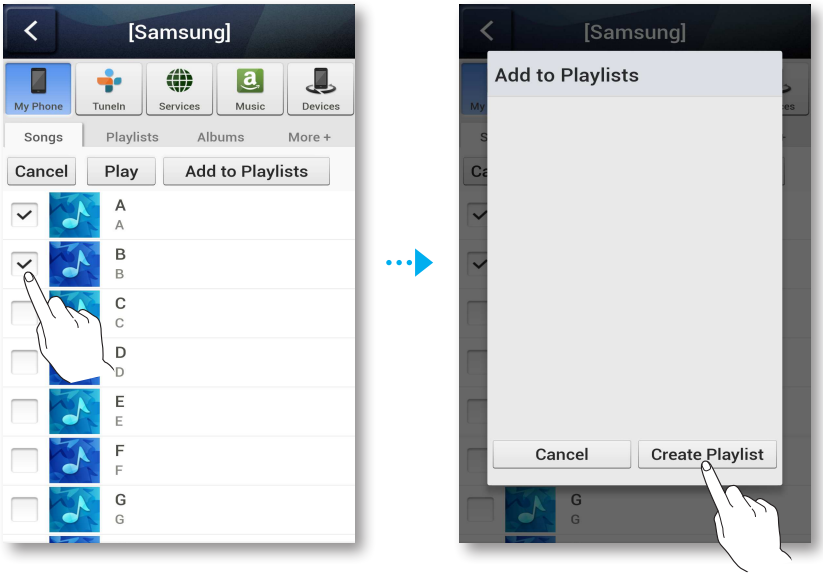

3 Inserire un nome per la playlist, quindi selezionare **Done** o **Save**.
La traccia viene aggiunta alla cartella Playlist.

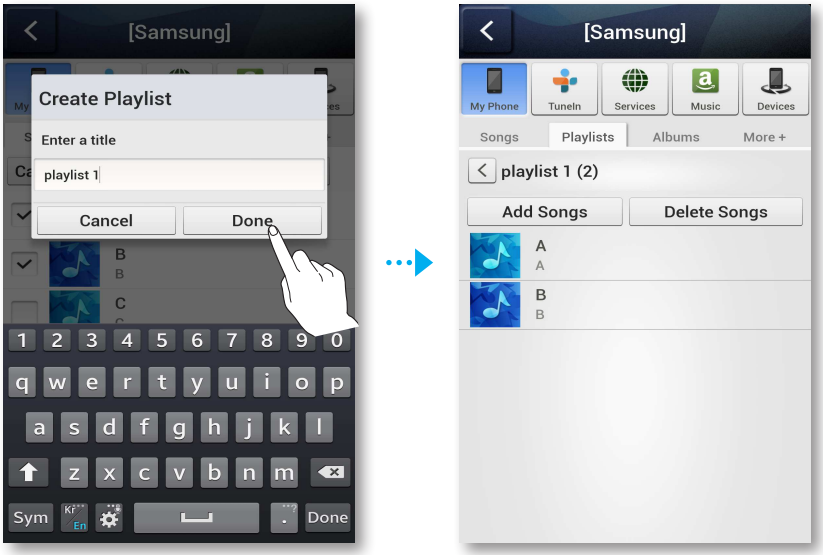

4 Selezionare la playlist desiderata.

5 Selezionare il brano desiderato dall'elenco visualizzato. Il brano viene riprodotto.

Ascolto di una stazione radio

1 Selezionare **TuneIn**.
Viene visualizzata la schermata **TuneIn** con le seguenti schede:
- **Favorites** : Elenca 3 stazioni radio predefinite.
- **Browse** : Elenca tutte le stazioni radio Internet supportate.
- **Search** : Consente di cercare la stazione radio Internet utilizzando l'inserimento da tastierino.

2 Selezionare la stazione radio desiderata dall'elenco visualizzato. Viene riprodotta la stazione radio selezionata.

NOTE

✓ Per ascoltare una stazione radio, premere il tasto di **Preimpostazione radio Internet** sul pannello superiore dell'M7.
L'M7 passa automaticamente a una stazione radio Internet predefinita.

✓ Ogni volta che si preme il tasto **Preimpostazione radio Internet**, l'M7 passa alla stazione predefinita successiva, ciclando attraverso le 3 stazioni predefinite.
Per cambiare le stazioni predefinite, vedere a pagina 56. Premere qui

Impostazione di Presets

Per trovare rapidamente la stazione desiderata, aggiungere un canale all'elenco **Presets**.

1 Per cercare la stazione radio desiderata utilizzare il menu **Browse**.

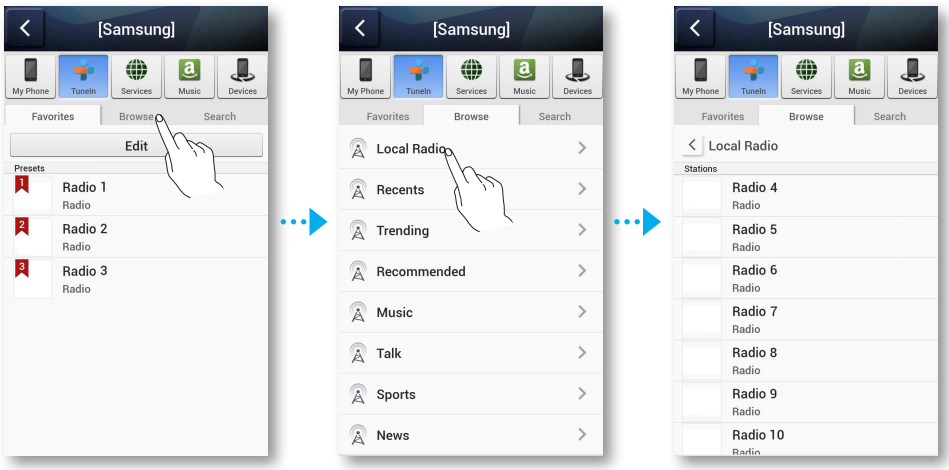

2 Selezionare un elemento dal'elenco di riproduzione della radio per visualizzare in primo piano la pagina della stazione radio selezionata.
Toccare ♥, quindi selezionare **Save**.

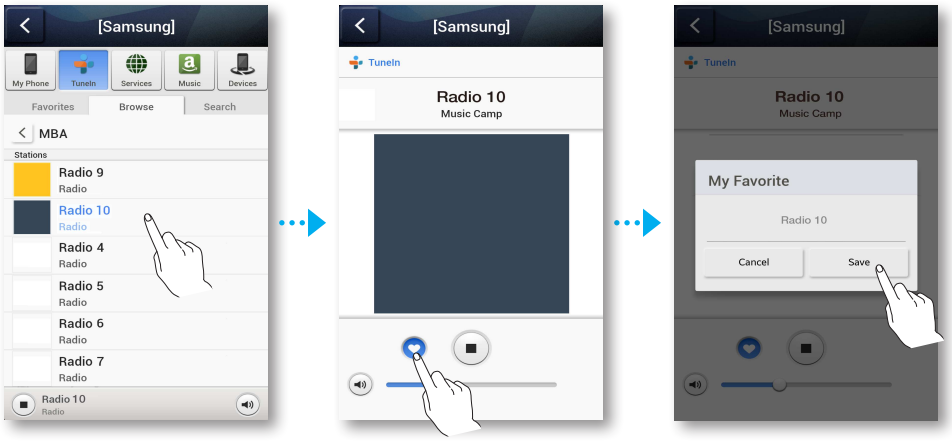

3 La stazione radio selezionata viene aggiunta all'elenco **Presets**.

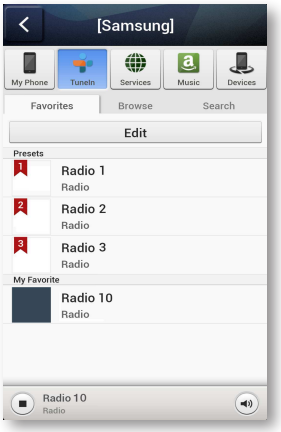

Impostazione delle stazioni radio predefinite nella preimpostazione diffusore

Ogni volta che si preme il tasto Preimpostazione radio Internet sul pannello superiore dell'M7, l'M7 passa automaticamente a una stazione radio Internet predefinita.
Per sostituire le stazioni radio Internet predefinite selezionate in modo casuale con le proprie stazioni radio Internet, seguire i passi riportati di seguito:

1. Premere il tasto **Edit** per aprire la casella di modifica.
   Premere e trascinare ⋮⋮ per ogni selezione fino a **Presets**, quindi selezionare **Done.**

NOTA

✓ Se si preme il tasto Preimpostazione radio Internet e poi si esegue l'app mentre si sta ascoltando una stazione radio Internet, l'app passa automaticamente alla pagina di modifica della stazione radio.

Ricerca di una stazione radio

1. Selezionare **TuneIn**.
   Viene visualizzata la schermata **TuneIn**.
2. Selezionare **Search** per trovare la stazione radio desiderata.
   Toccare la casella di ricerca, quindi, utilizzando la tastiera, inserire il nome o le lettere per chiamare la stazione radio da cercare.

Riproduzione di file musicali provenienti da fornitori di contenuti

1 Selezionare **Services**.

2 È possibile riprodurre i file musicali provenienti da fornitori di contenuti.

NOTE

✓ A seconda della regione o del produttore, i contenuti supportati possono differire.

✓ Non è indispensabile abbonarsi al servizio utilizzando un dispositivo smart.
Per utilizzare un servizio a pagamento, occorre abbonarsi per prima cosa al servizio attraverso il computer.

Riproduzione di file musicali da Amazon cloud player

1 Selezionare **Music**.

2 È possibile riprodurre la musica da **Amazon cloud player**.

Riproduzione di file musicali da un dispositivo selezionato

Visualizza l'elenco dei dispositivi collegati al router wireless.

- È possibile riprodurre la musica sui dispositivi collegati alla rete locale utilizzando il menu **Devices** dell'M7.

1 Selezionare **Devices**.

2 Selezionare il dispositivo desiderato.

3 È possibile riprodurre il brano musicale dal dispositivo selezionato sull'M7.

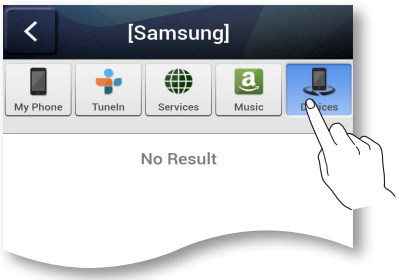

Uso del menu Settings

1 Premere il pulsante ☼.

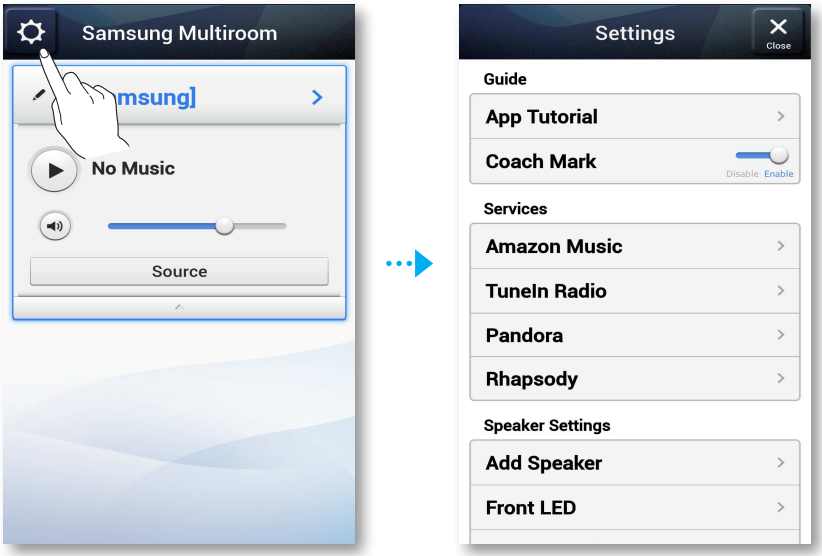

Guide

App Tutorial

Selezionare **App Tutorial** per imparare ad utilizzare l'app.

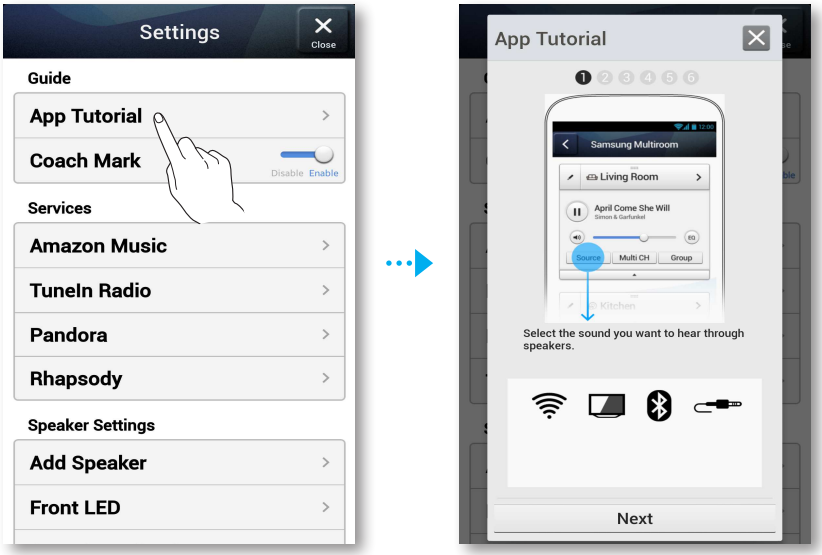

Coach Mark

- **Disable** : Il testo della guida non viene visualizzato man mano che si naviga attraverso le schermate.
- **Enable** : L'app visualizza il testo della guida man mano che si naviga attraverso le schermate.

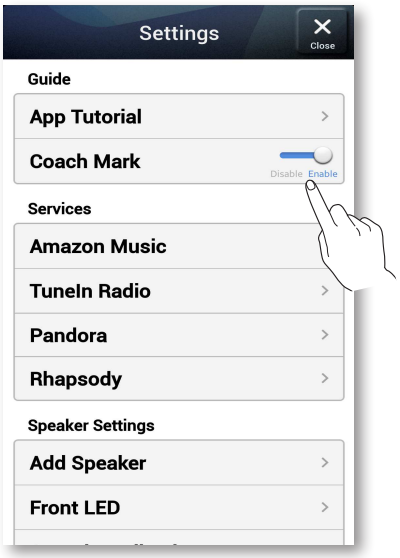

Service

Amazon Music, Pandora, Rhapsody

Visualizza l'elenco dei servizi disponibili.

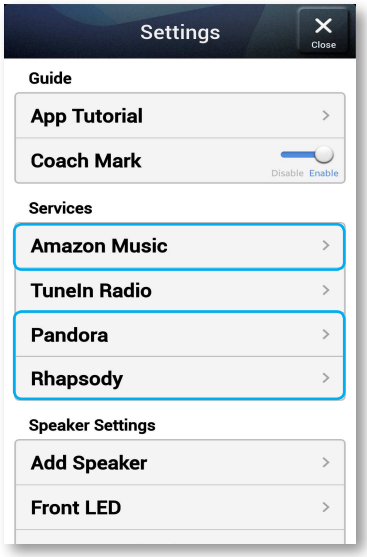

NOTE

✓ A seconda della regione o del produttore, i contenuti supportati possono differire.

✓ Non è indispensabile abbonarsi al servizio utilizzando un dispositivo smart.
Per utilizzare un servizio a pagamento, occorre abbonarsi per prima cosa al servizio attraverso il computer.

TuneIn Radio

Permette di accedere a **TuneIn Radio**.

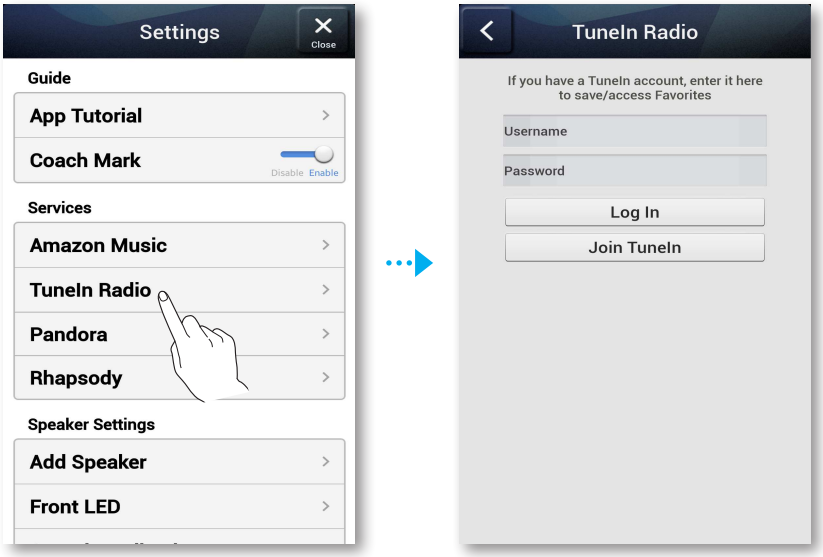

Speaker Settings

Add Speaker

Permette di aggiungere uno o più M7 all'app e riprodurre la musica memorizzata nel dispositivo smart dagli M7 collegati.

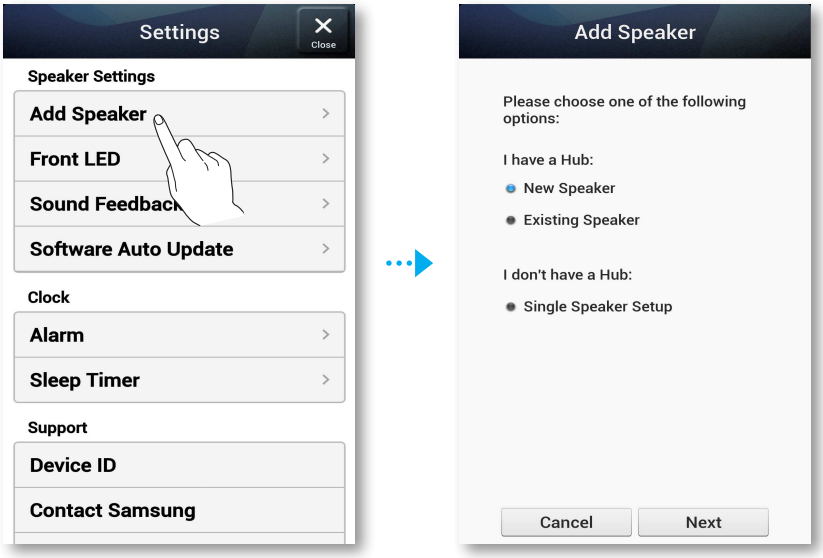

Front LED

- **Disable** : Le spie **Front LED** dell'M7 si spengono.
- **Enable** : Le spie **Front LED** dell'M7 si accendono.

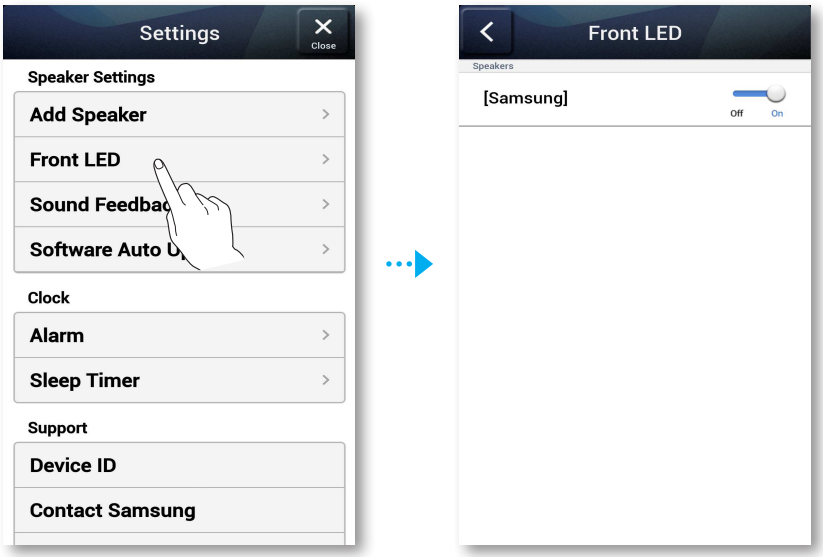

Sound Feedback

- **Disable** : Si spegne il **Sound Feedback**.
- **Enable** : Si attiva il **Sound Feedback**.

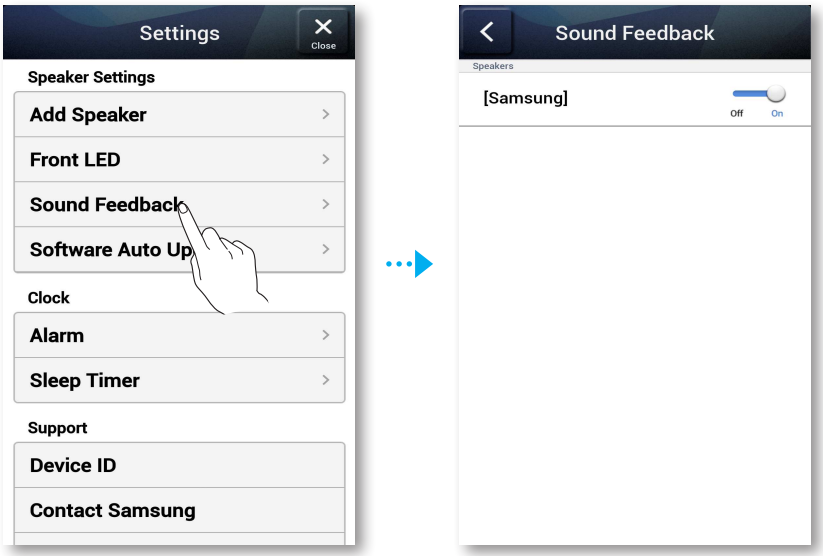

Software Auto Update

Mostra la versione corrente del software dell'M7e permette di attivare e disattivare l'aggiornamento automatico.

- **On** : Il software viene automaticamente aggiornato quando viene rilasciato il nuovo firmware.
- **Off** : Viene disattivata la funzione di aggiornamento automatico.

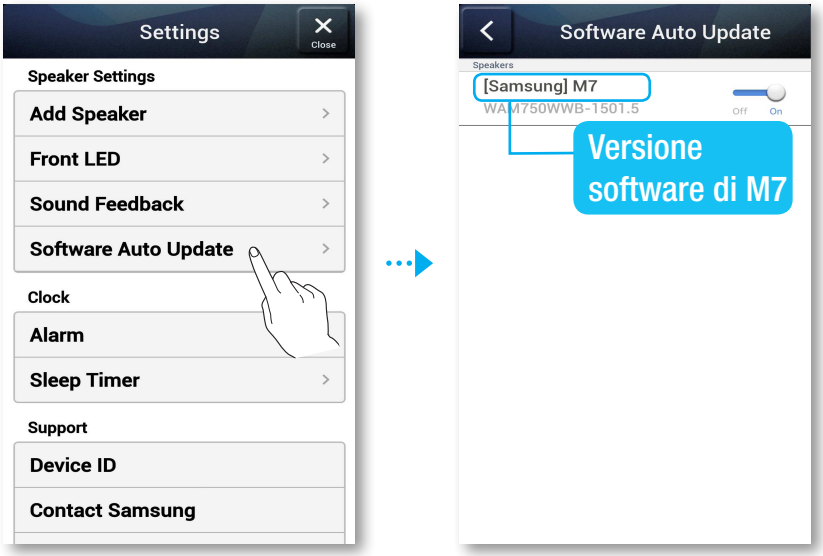

NOTE

- ✓ L'aggiornamento automatico è disponibile quando l'M7 è connesso a una rete e la funzione **Software Auto Update** è impostata su **On**.
- ✓ Si raccomanda fortemente che **Software Auto Update** venga impostato su **On** per tutti gli M7 utilizzati. Si possono verificare dei problemi con le funzioni di connessione alla rete (come Riproduzione di gruppo e Orecchio) a causa di questioni di incompatibilità quando vengono utilizzate versioni diverse del software M7 per gli M7 connessi.
- ✓ Per ogni M7 con una versione software non aggiornata,
  1) impostare **Software Auto Update** su **On** e
  2) premere e tenere abbassato il tasto **Mute** per più di 5 secondi.
  L'M7 si spegne e si accende in modo da aggiornare automaticamente il suo software.

Clock

Alarm

Permette di impostare la funzione **Alarm**.

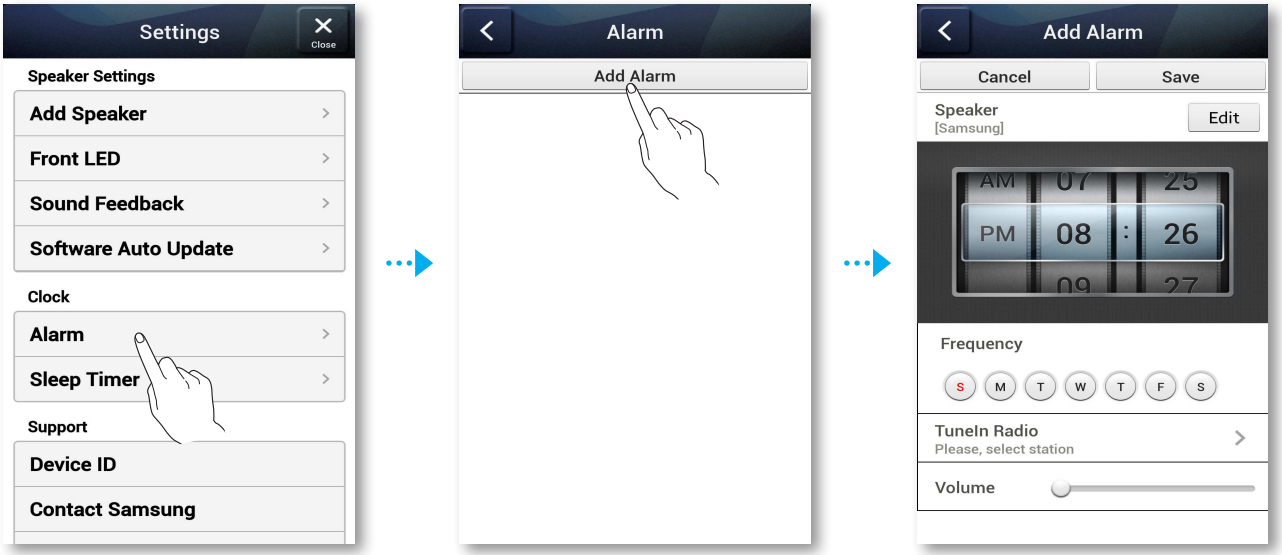

Sleep Timer

Permette di impostare la funzione **Sleep Timer**.

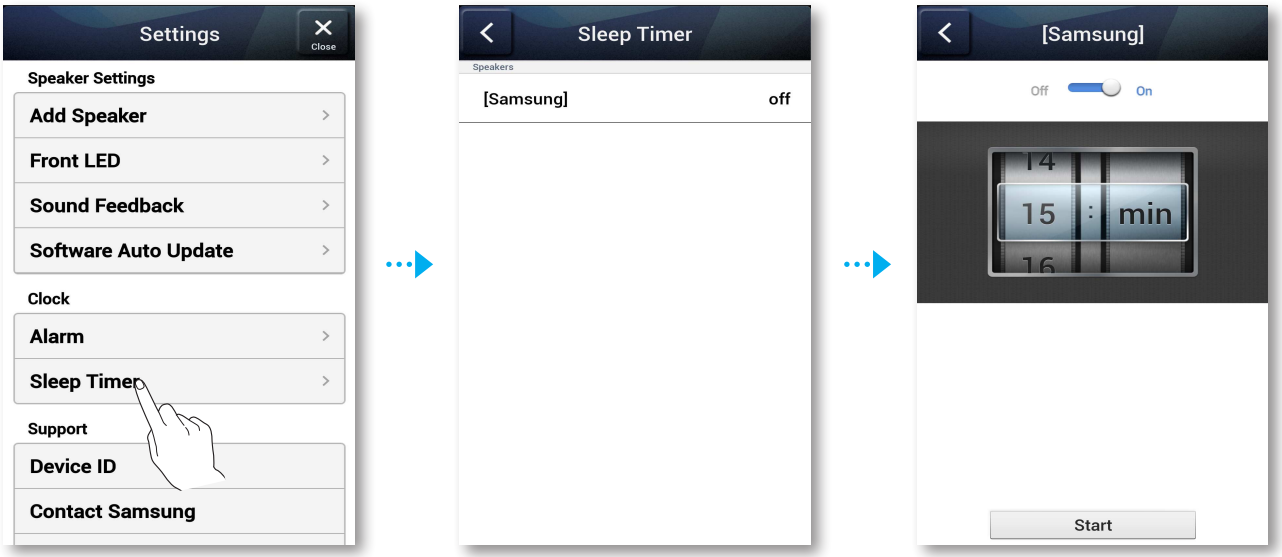

Support

Device ID

Permette di controllare il **Device ID**.

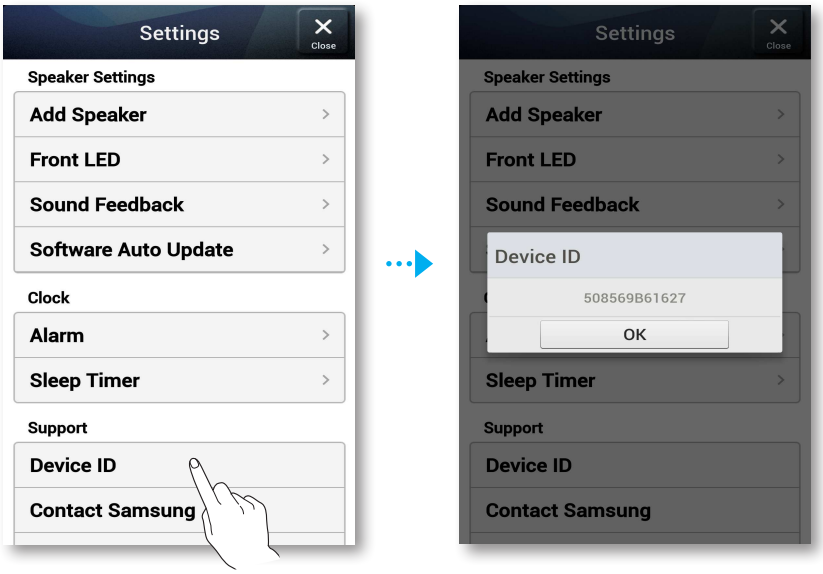

Contact Samsung

Fornisce un link al sito Web Samsung.

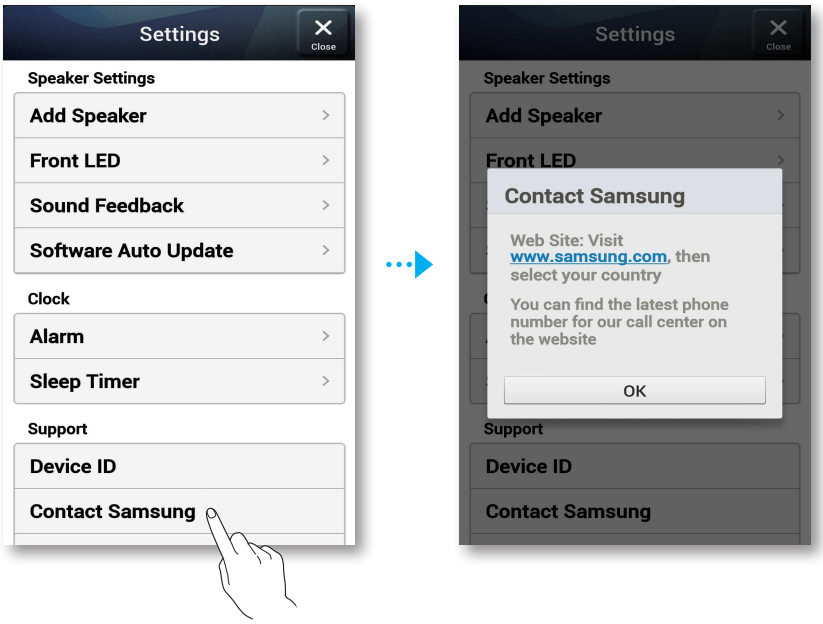

Open source licenses

Permette di visualizzare le **Open source licenses**.

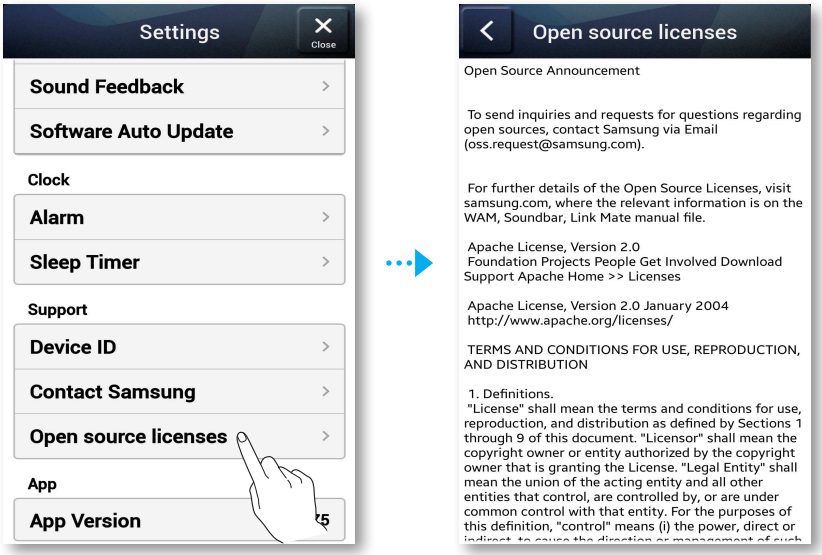

App Version

Permette di visualizzare la **App Version**.

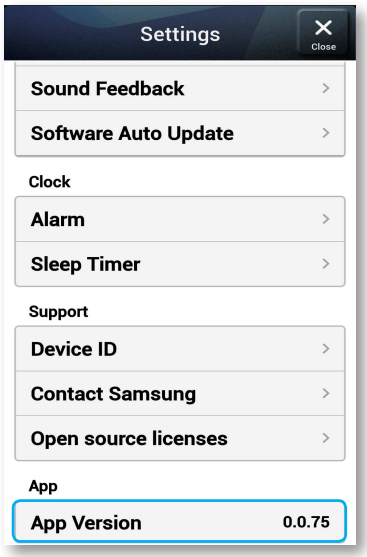

Reset del prodotto

Ripristino delle impostazioni predefinite dell'M7

1 Premere e tenere abbassati entrambi i tasti **Preimpostazione radio Internet** e **Mute** per più di 5 secondi per resettare l'M7.

2 Il tasto a sfioramento sull'M7 lampeggia due volte.

3 Tenere premuto il tasto **Preimpostazione radio Internet** per più di 5 secondi per riavviare l'M7.

NOTA

✓ Dopo il reset, le informazioni memorizzate sull'M7 vanno perse.

Reset dell'HUB (non incluso)

1 Premere e tenere premuto il foro di reset con la punta di una penna per 5 secondi e attendere che tutti i LED comincino a lampeggiare.
Quindi scollegare l'HUB e ricollegarlo.

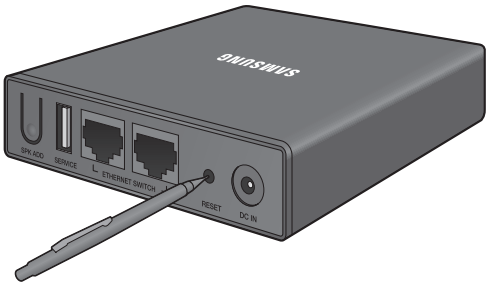

2 Scollegare quindi ricollegare gli M7.

NOTA

✓ Se l'HUB è stato resettato, è necessario scollegare e ricollegare gli M7 per garantire una connessione corretta con l'HUB.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza, eseguire i controlli indicati di seguito.

Problema	Controllo	Rimedio
L'unità non si accende.	• Il cavo di alimentazione è collegato alla presa?	• Collegare la spina alla presa.
Una funzione non si attiva quando viene premuto il tasto.	• Nell'aria è presente elettricità statica?	• Scollegare e ricollegare la spina.
L'audio non viene riprodotto.	• La funzione di disattivazione dell'audio è attivata? • Il volume è regolato sul minimo?	• Collegare correttamente il dispositivo. • Premere il tasto **Mute** per annullare la funzione di disattivazione audio. • Regolare il volume.
Il TV SoundConnect (connessione TELEVISIVA) non è riuscito.	• La TV supporta TV SoundConnect? • Il firmware della TV è aggiornato? • Si è verificato un errore durante la connessione?	• TV SoundConnect è supportato da alcune TV Samsung commercializzate dopo il 2012. Controllare se la TV supporta TV SoundConnect. • Per stabilire la connessione, tenere premuto il tasto **TV SoundConnect**. • Aggiornare la TV all'ultimo firmware. • Contattare il call center Samsung. • Tenere premuto il tasto **TV SoundConnect** per più di 5 secondi per resettare TV SoundConnect e collegare una nuova TV.
L'HUB non funziona correttamente	• L'HUB è collegato? • Il cavo LAN è collegato correttamente al router wireless e all'HUB? • Quando l'Hub viene collegato, le spie anteriori indicano che sta funzionando correttamente?	• Collegare l'HUB. • Collegare il cavo LAN allo **ETHERNET SWITCH** sul retro dell'HUB e al router wireless. • Resettare l'HUB (vedere a pagina 66). Premere qui • Se si sono verificati dei problemi collegando l'HUB con l'M7, provare a riposizionare l'M7 in modo che l'M7 sia più vicino al router wireless o all'HUB.

Problema	Controllo	Rimedio
L'M7 non funziona correttamente	• L'M7 è collegato? • La spia LED anteriore dell'M7 rimane rossa per 5 minuti dopo l'accensione?	• Collegare l'M7. • Controllare se il router Wi-Fi utilizzato è stato certificato per Wi-Fi. • Scollegare l'M7 da rete, ricollegarlo quindi ricollegarlo al router. • Resettare l'M7 (vedere a pagina 66). Premere qui • Se utilizzare con un HUB - Assicurarsi che il dispositivo smart e l'HUB siano collegati alla stessa rete Wi-Fi. - Assicurarsi che le spie LED dell'HUB indichino che funziona correttamente. (vedere pagina 23, punto 3). Premere qui - Se il problema persiste, resettare l'HUB (vedere a pagina 66). Premere qui - Scollegare, quindi ricollegare l'HUB. Quindi scollegare e collegare l'M7. - Se si sono verificati dei problemi collegando l'HUB con l'M7, provare a riposizionare l'M7 in modo che l'M7 sia più vicino al router wireless o all'HUB.
Impossibile raggruppare i diffusori.	• Il prodotto è collegato alla rete attraverso Wi-Fi?	• Se il prodotto è collegato alla rete attraverso Bluetooth, inserimento di tag NFC (Solo Android), TV SoundConnect o AUX IN, non è possibile utilizzare la funzione di raggruppamento diffusori.

Problema	Controllo	Rimedio
L'app non funziona correttamente	• Si verifica un errore quando si accede all'app?	• Assicurarsi che il dispositivo smart sia compatibile con l'app. (Vedere a pagina 7) Premere qui • Assicurarsi che sia l'ultima versione dell'app. • Assicurarsi che i LED anteriori dell'M7 passino da rosso a blu. • Se utilizzare con un HUB - Assicurarsi che l'HUB e il dispositivo smart siano collegati allo stesso router. - Assicurarsi che le spie LED dell'HUB indichino che funziona correttamente. (vedere pagina 23, punto 3). Premere qui - Se si sono verificati dei problemi collegando l'HUB con l'M7, provare a riposizionare l'M7 in modo che l'M7 sia più vicino al router wireless o all'HUB.

NOTA

✓ Se il problema persiste, consultare il centro di assistenza per la risoluzione dei problemi.

Avviso di licenza Open Source

- Per ulteriori informazioni sulle open source utilizzate con il prodotto, visitare il sito Web: http://opensource.samsung.com

Licenze

- Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili su: www.spotify.com/connect/third-party licenze.
- Per ulteriori informazioni su Spotify Connect, visitare il sito www.spotify.com/connect

Specifiche

Caratteristiche generali	Peso	3.9 Kg
	Dimensioni	402(L) x 194(P) x 137(A) mm
	Temperatura di esercizio	Da +5°C a +35°C
	Umidità di esercizio	Da 10% a 75%
Amplificatore	Sensibilità di ingresso / impedenza	450mV / KOHM (AUX)
	Rapporto S/N (Ingresso analogico)	65 dB
	Separazione (1 kHz)	65 dB
Rete	Ethernet	Terminale 100BASE - TX
	LAN wireless	Integrato
	Sicurezza	WEP (APERTA)
		WPA-PSK (TKIP)
		WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)	Supportato

- Le velocità di rete uguali o inferiori a 10 Mbps non sono supportate.
- Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Questo manuale utente si basa su un prodotto che utilizza il sistema operativo Android o iOS.
- La schermata dell'app si basa sul sistema operativo Android e può cambiare dopo l'aggiornamento della versione del software.
- Per ulteriori dettagli sull'utilizzo del prodotto, visitare il sito www.samsung.com.

• Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito http://www.samsung.com, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE. Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Area		Contact Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
	U.S.A - Consumer Electronics	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us/support
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	www.samsung.com/co/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PERU	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/pe/support
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	Venezuela	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
Europe	AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
	BULGARIA	07001 33 11, sharing cost	www.samsung.com/bg/support
	CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support

Area		Contact Center ☎	Web Site
Europe	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
	ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	7-800-555-55-55	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support

Area		Contact Center ☎	Web Site
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
	INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
MENA	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
	KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
	BAHRAIN	8000-4726	
	QATAR	800-2255 (800-CALL)	
	EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
	MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
	SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
Africa	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0685 88 99 00	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	
	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.